


Авантадж А

Потолочная система Авантадж А имеет открытую подвесную систему. Это решение с хорошим соотношением цена/качество, отвечающее основным требованиям по акустике и влагостойкости.



РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ



Размер, мм	600x600	1200x600
T15	•	•
T24	•	•
Толщина	15	15



Панель Авантадж А



Фрагмент системы
Авантадж А с профилем Т24




Потолочная система
Авантадж А



Акустика

Звукопоглощение

α_p , Практический коэффициент звукопоглощения

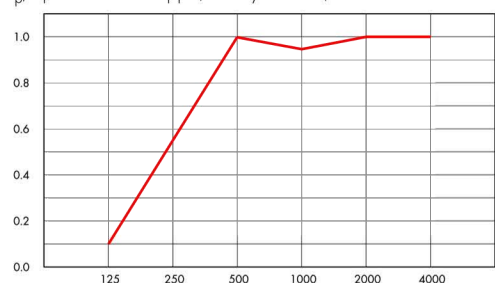

— Адвантадж А 15мм, 200мм (в.п.с.)

Частота, Гц

в.п.с. – высота подвеса системы

мм	в.с.п. мм	α_p , Практический коэффициент звукопоглощения						α_w	Класс звукопоглощения
		125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц		
15	200	0.10	0.55	1.00	0.95	1.0	1.0	0.9	A



Пожаробезопасность

Страна	Стандарт	Показатели
Россия	ФЗ №123	В1 Г1 Д1 Т1



Влагостойкость

Продукция	Класс
Стандарт	Сухие, нормальные влажные помещения по СП 50.13330.2012.



Внешний вид

Цвет: белый, ближайший цвет по RAL - 9003.



Очистка

Еженедельная сухая очистка и чистка пылесосом. Поверхность панелей устойчива к воздействию дезинфицирующих растворов (в т.ч. хлорсодержащих) согласно протокола испытаний №06-4012-2024 от 04.06.2024. Панели, по санитарно-техническим характеристикам, могут использоваться для внутренней отделки всех типов зданий и сооружений, в том числе для лечебно-профилактических учреждений, детских, дошкольных и других учебно-образовательных учреждений.



Доступ в межпотолочное пространство

Панели легко демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии с монтажными схемами.




Монтаж

Установка в соответствии с монтажной схемой, руководством по установке и вспомогательными рисунками. Панели устанавливаются по направлению стрелок на обратной стороне панели.



Вес системы

Общий вес системы (включая подвесную систему) составляет около 2.5 кг/м².

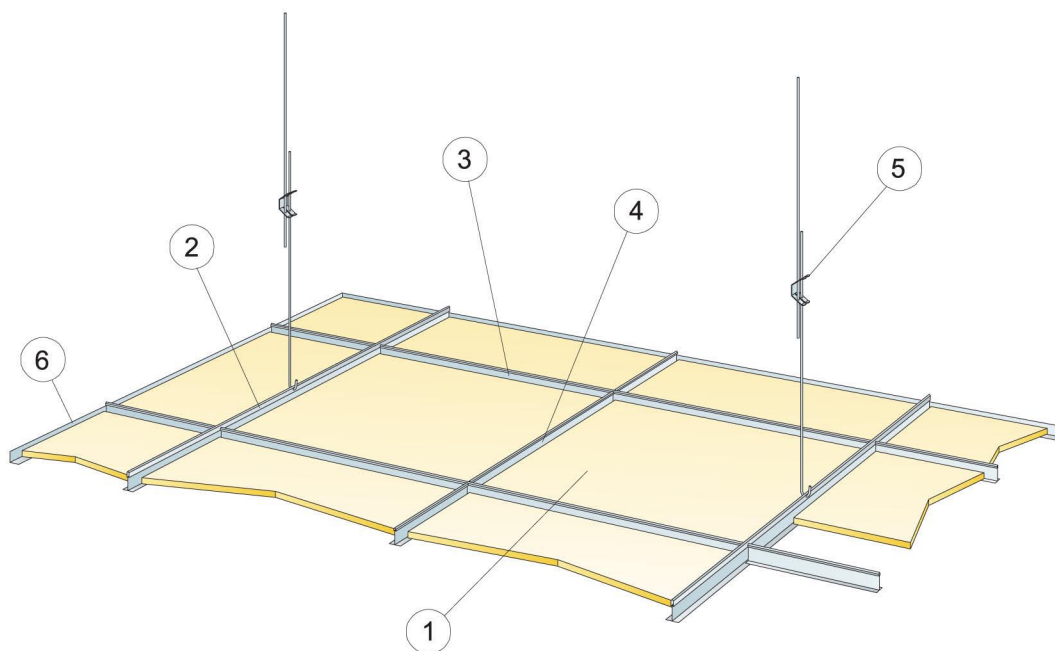

КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

	Размер, мм	
	600x600	1200x600
1 Панель Адвантадж А	2,8/м²	1,4/м²
2 Главная направляющая Alaid T24 или T15, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)	0,9м/м²	0,9м/м²
3 Поперечная направляющая Alaid T24 или T15, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм	1,7м/м²	1,7м/м²
4 Поперечная направляющая Alaid T24 или T15, L=600 мм	0,9м/м²	-
5 Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)	0,7/м²	0,7/м²
6 Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм	по требованию	по требованию
Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом: 100 мм	-	-
δ Мин. глубина демонтажа системы: 120 мм	-	-

