


# Фокус Дг


600x600  
1200x600  
1200x1200  
2400x600

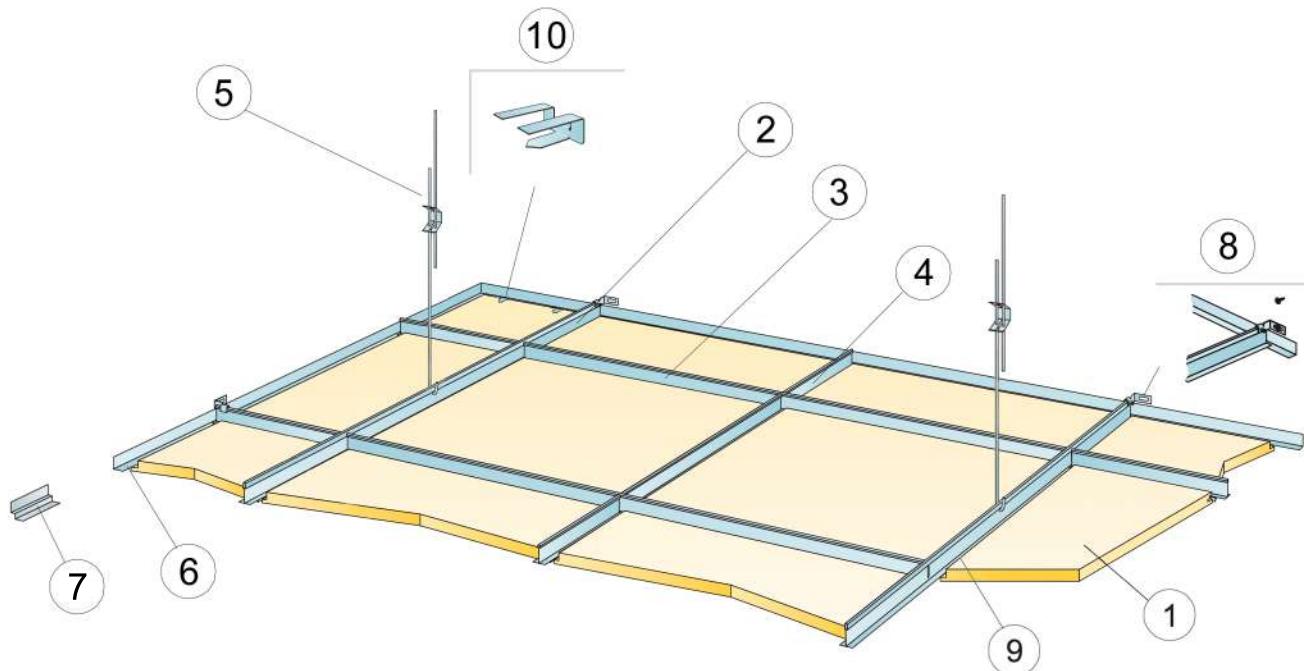


1. Панель Фокус Дг

6. Пристенный уголок Alaid  
L=300мм, 19x24мм


2. Главная направляющая Alaid  
L=3700мм, H=38мм



3. Поперечная направляющая Alaid  
L=1200мм, H=38мм




4. Поперечная направляющая Alaid  
L=600мм, H=38мм



5. Регулируемый подвес  
L=276-2000мм



7. Теневой пристенный уголок,  
W-образный, L=3.0м




8. Пристенный кронштейн главной  
направляющей



9. Профиль Стиффнер



10. Поддерживающая клипса



Нож для кромки Дх



КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

	Размер, мм		
	600x600	1200x600	1200x1200
1 Панель Фокус Дг	2,8/м <sup>2</sup>	1,4/м <sup>2</sup>	0,7/м <sup>2</sup>
2 Главная направляющая Alaid T24 , монтаж с шагом 1200 мм {макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной}	0,9м/м <sup>2</sup>	0,9м/м <sup>2</sup>	0,9м/м <sup>2</sup>
3 Поперечная направляющая Alaid T24, l=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм	1,7м/м <sup>2</sup>	1,7м/м <sup>2</sup>	0,9м/м <sup>2</sup>
4 Поперечная направляющая Alaid T24, l=600 мм	0,9м/м <sup>2</sup>	-	-
5 Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм {макс. расстояние от стены 600 мм}	0,7/м <sup>2</sup>	0,7/м <sup>2</sup>	0,7/м <sup>2</sup>
6 Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм	по требованию	по требованию	по требованию
7 Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм	по требованию	по требованию	по требованию
8 Пристенный кронштейн главной направляющей	по требованию	по требованию	по требованию
9 Профиль Стифнер, монтаж на каждую неопорную кромку панелей размерами 1200 x 1200 мм	-	-	2шт / панель
10 Поддерживающая клипса, на каждую обрезанную периметральную панель, имеющую только одну поддерживающую кромку	2шт / панель	3шт / панель	3шт / панель

КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)



Прямой потолок

	Размер, мм
	2400x600
1 Панель Фокус ДгХЛ	0,7/м <sup>2</sup>
2 Главная направляющая Alaid T24 , монтаж с шагом 1200 мм {макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной}	1,7м/м <sup>2</sup>
3 Поперечная направляющая Alaid T24, l=600 мм	0,45м/м <sup>2</sup>
4 Пристенный кронштейн главной направляющей	по требованию
5 Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм {макс. расстояние от стены 600 мм}	1,1/м <sup>2</sup>
6 Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм	по требованию
7 Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм	по требованию
8 Поддерживающая клипса, на каждую обрезанную периметральную панель, имеющую только одну поддерживающую кромку	5шт / панель


КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

Коридорное решение

	Размер, мм
	2400x600
1 Панель Фокус Дг/А	0,7/м <sup>2</sup>
2 Модульный пристенный профиль	по требованию
3 Главная направляющая Alaid T24	0,7/м <sup>2</sup>
4 Закрывающий торцевой профиль	2шт/панель
5 Поддерживающая клипса, на каждую обрезанную периметральную панель, имеющую только одну поддерживающую кромку	5 шт / панель
6 Регулируемый подвес, монтаж с шагом 600 мм	1,1/м <sup>2</sup>

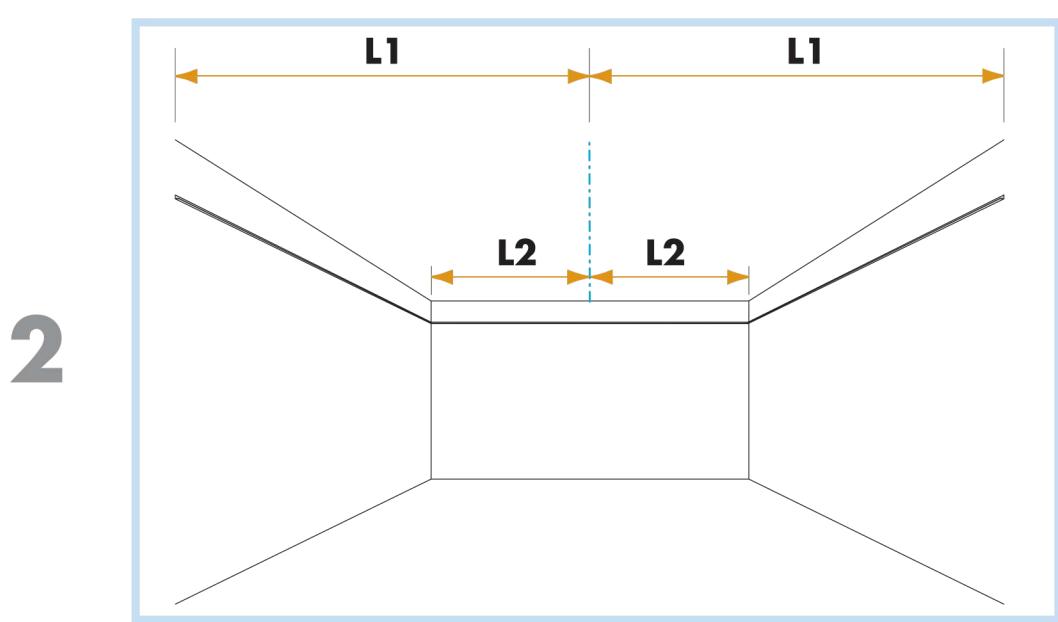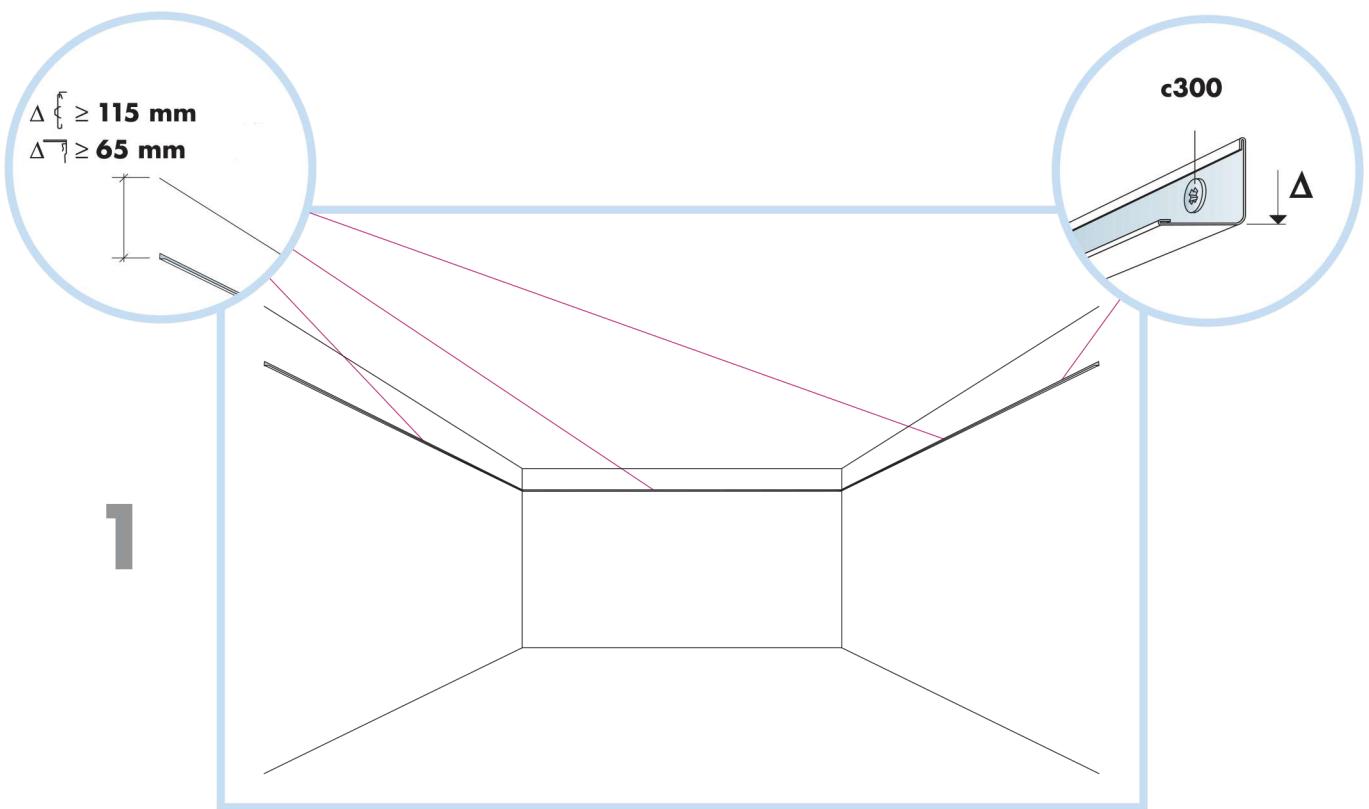

3

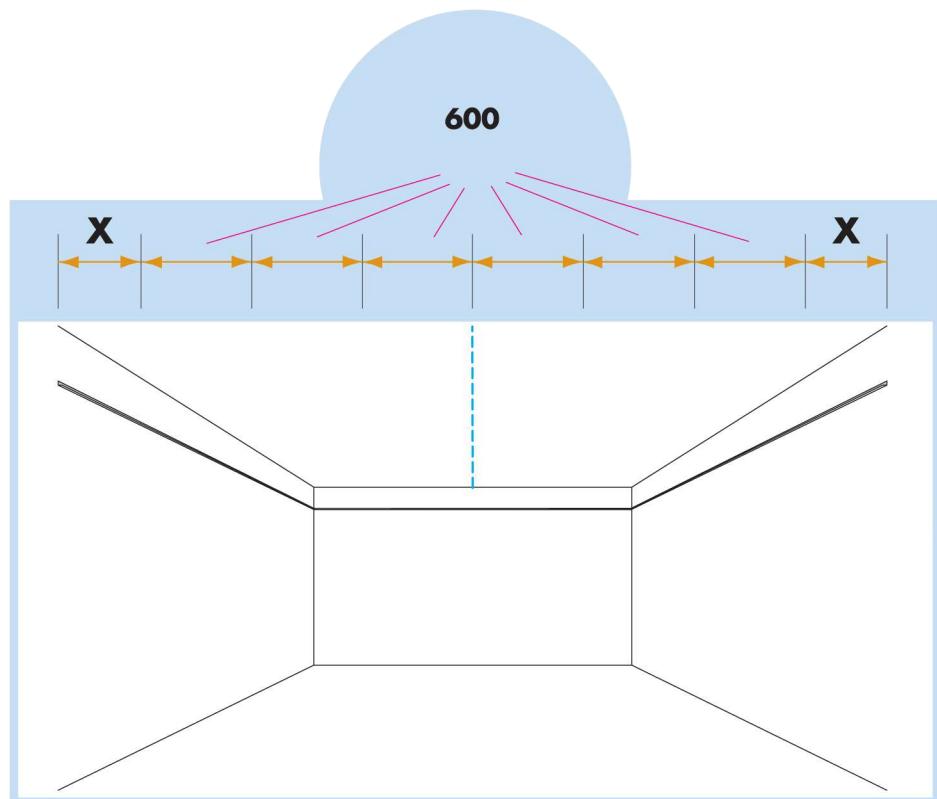




300-600

600


300-600

3<sup>1</sup>

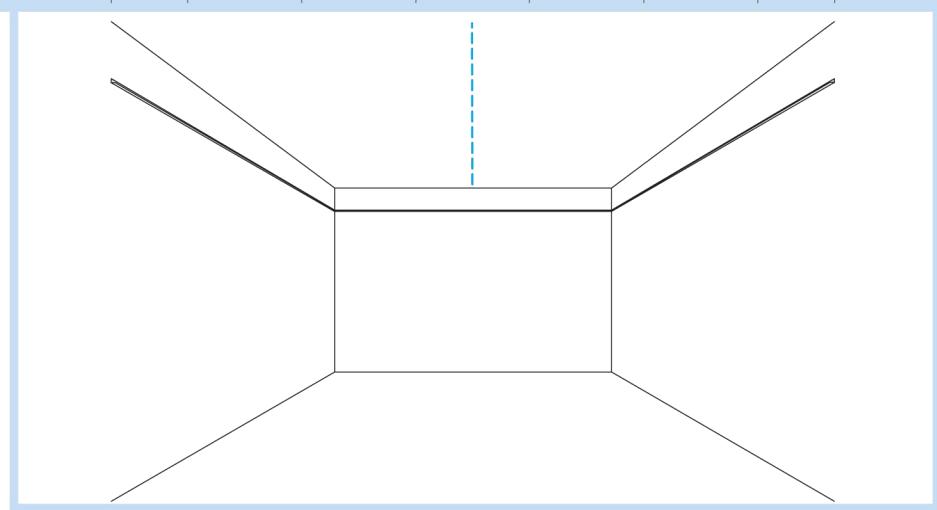


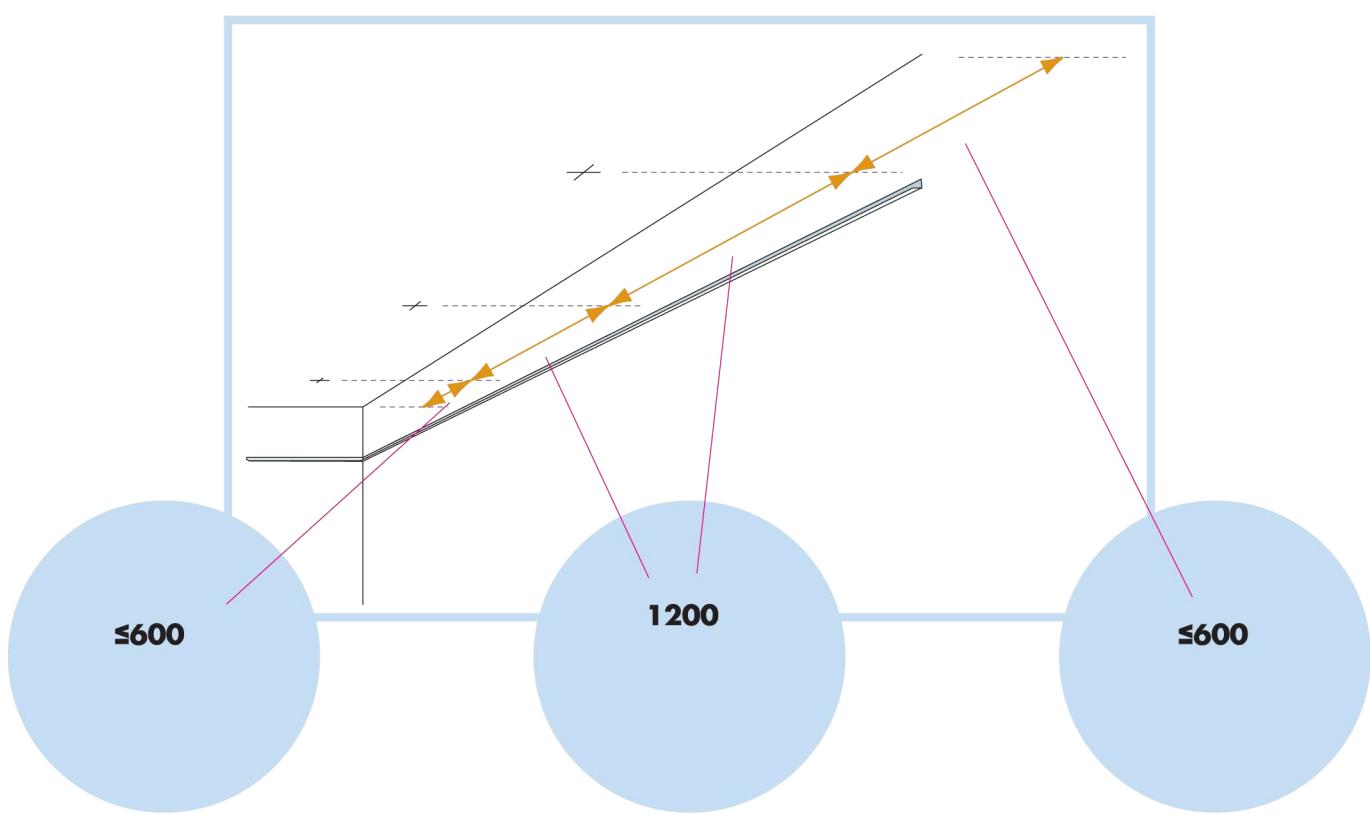
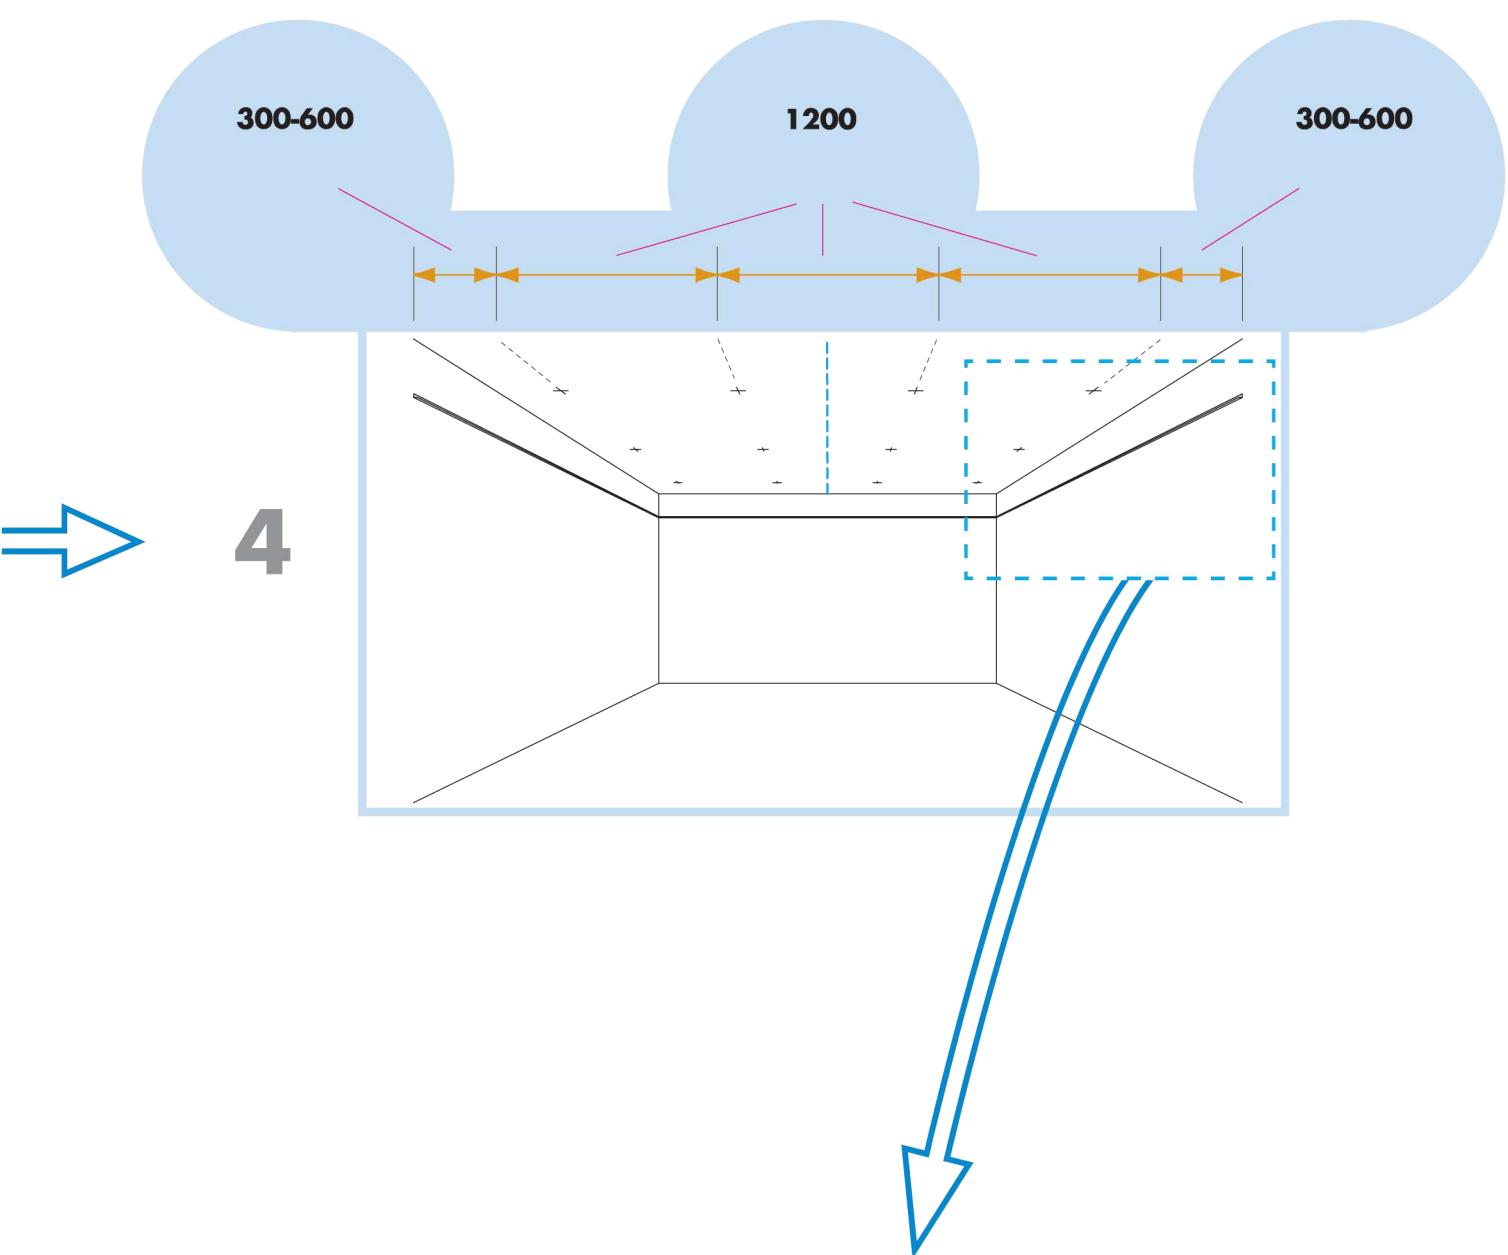


**5**




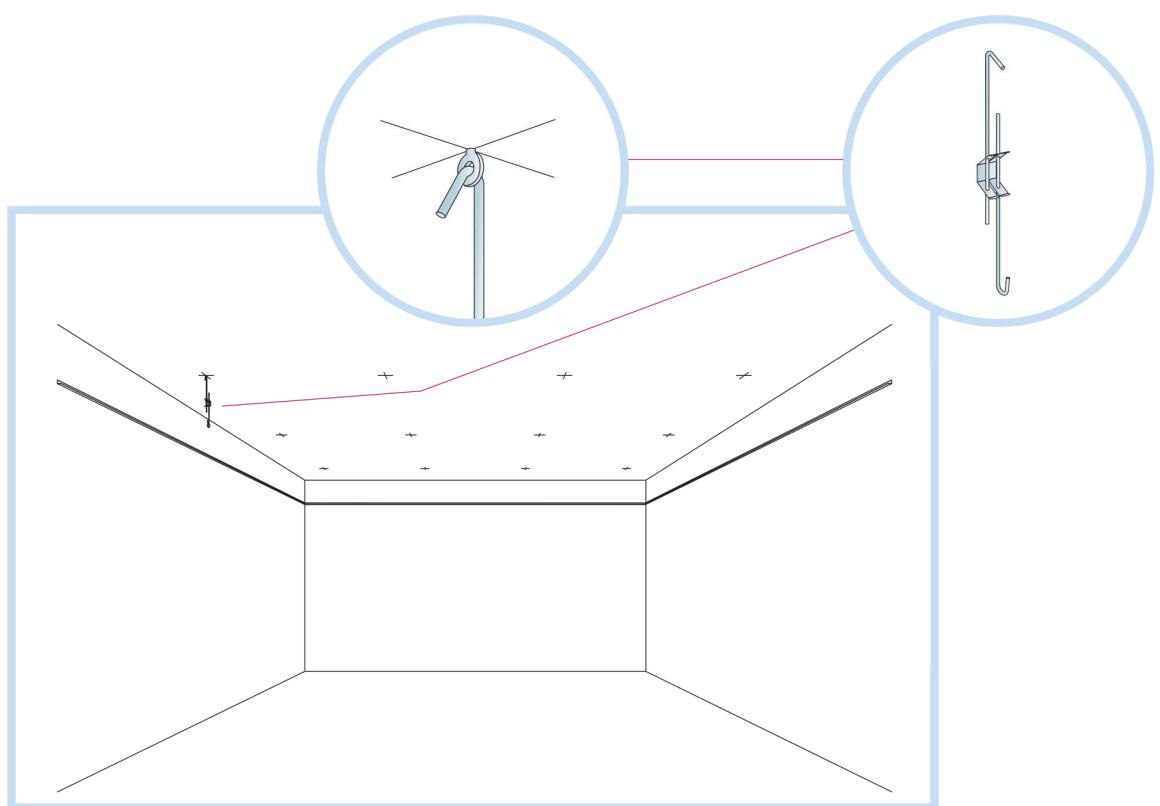


**6**



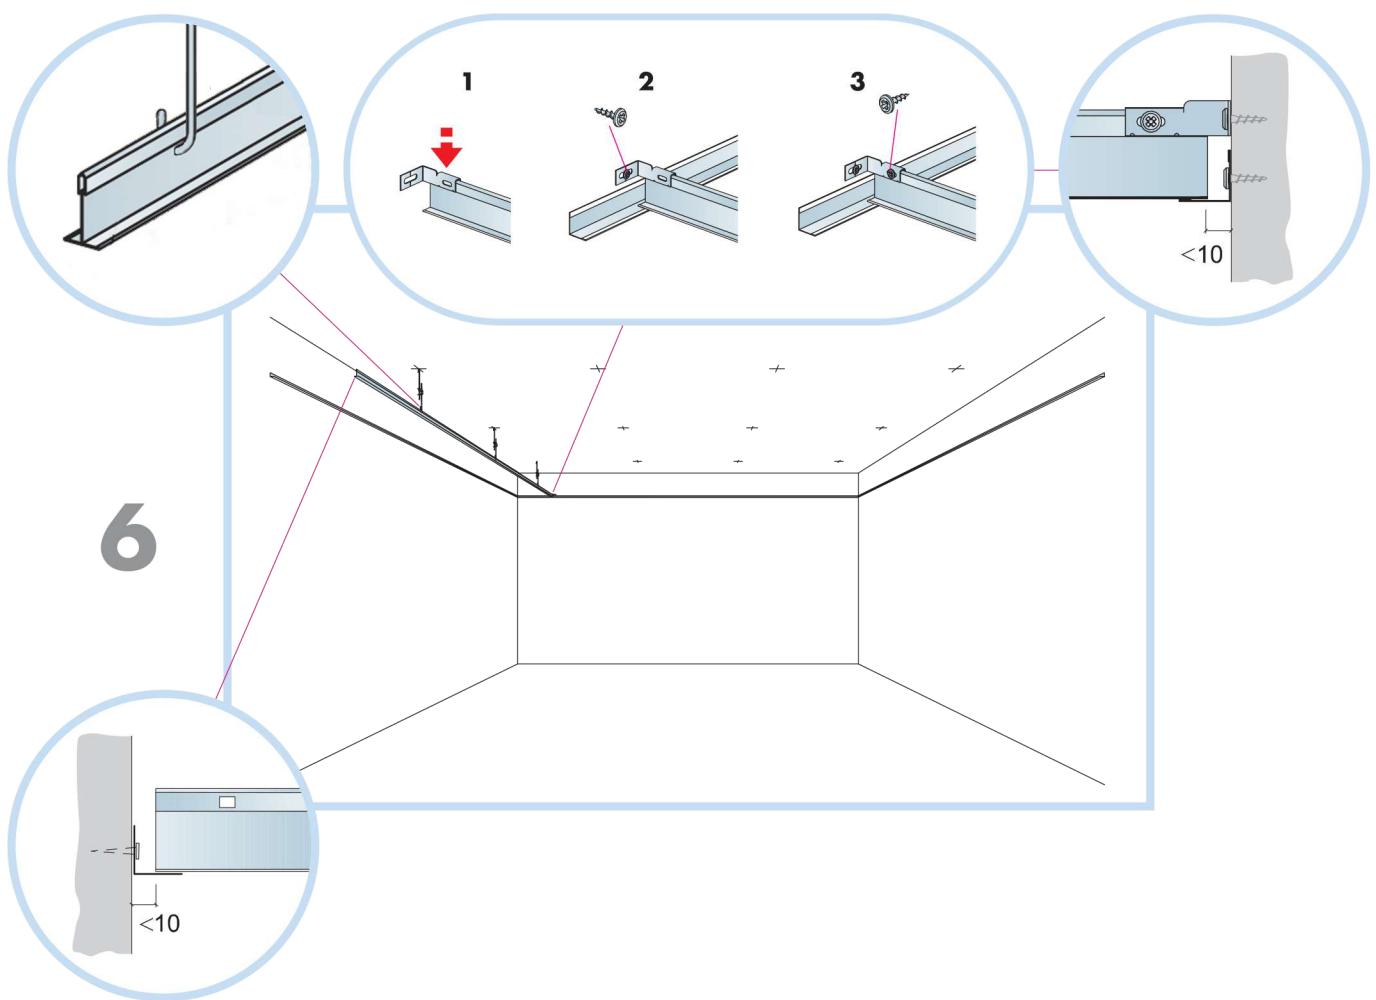


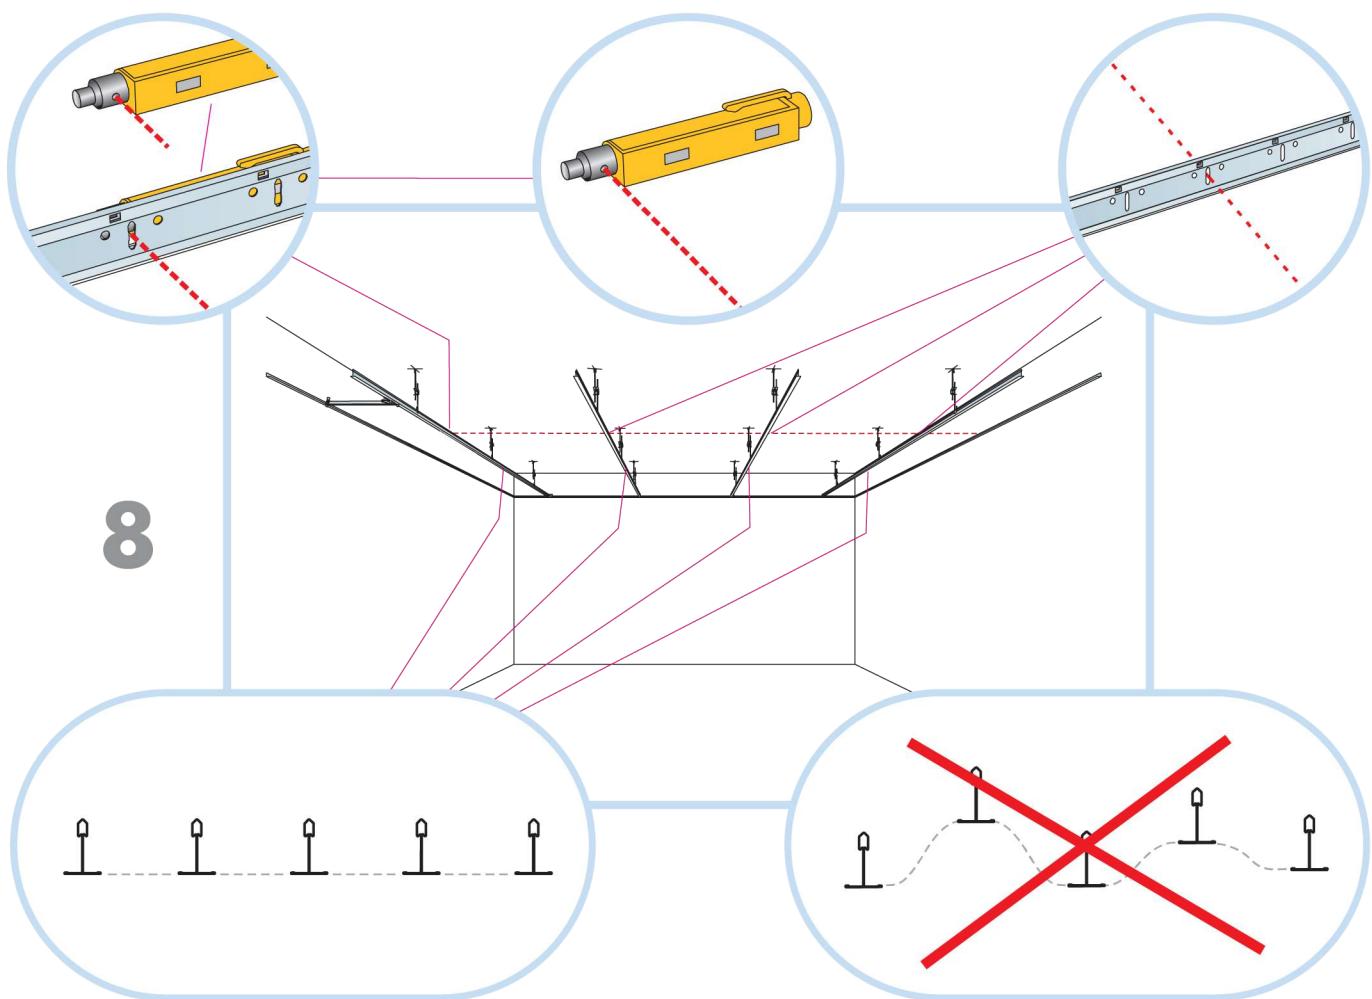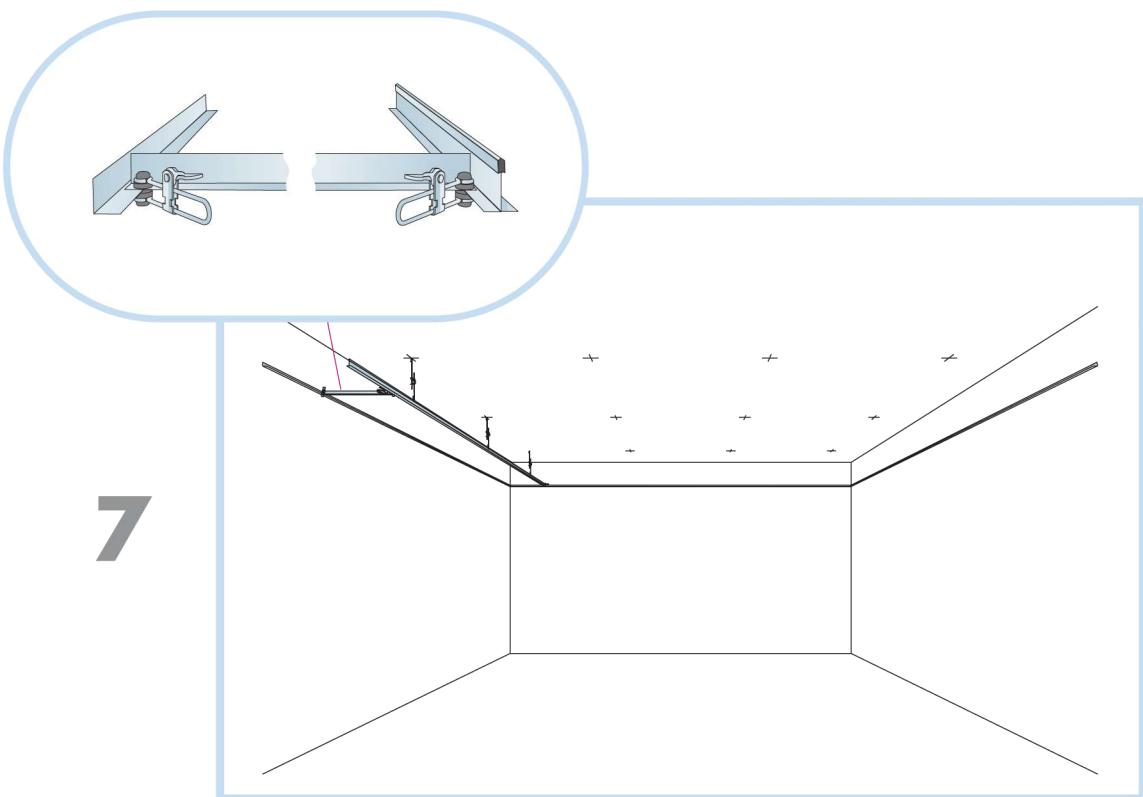



9

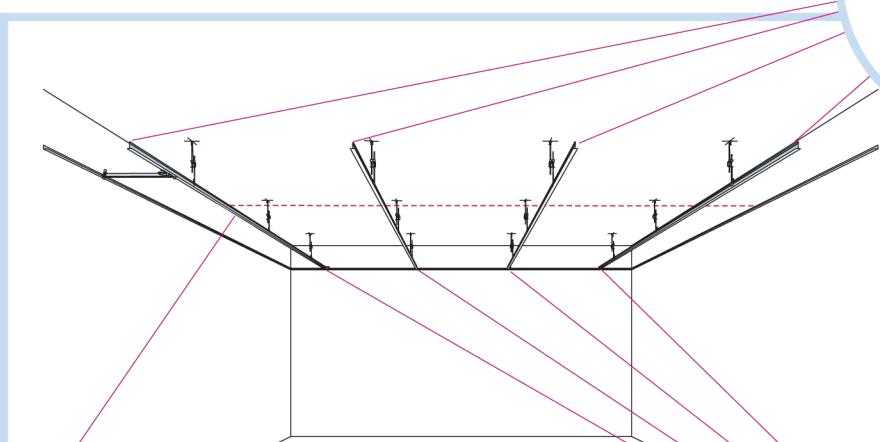


10

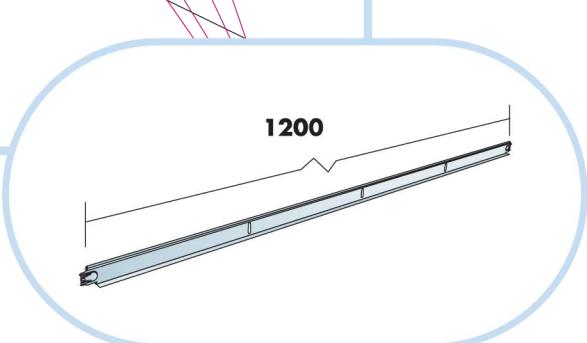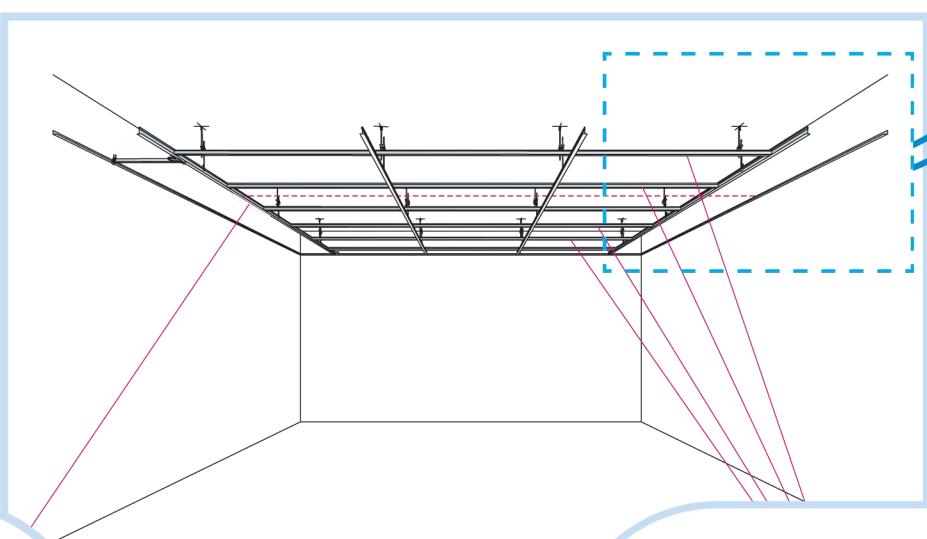



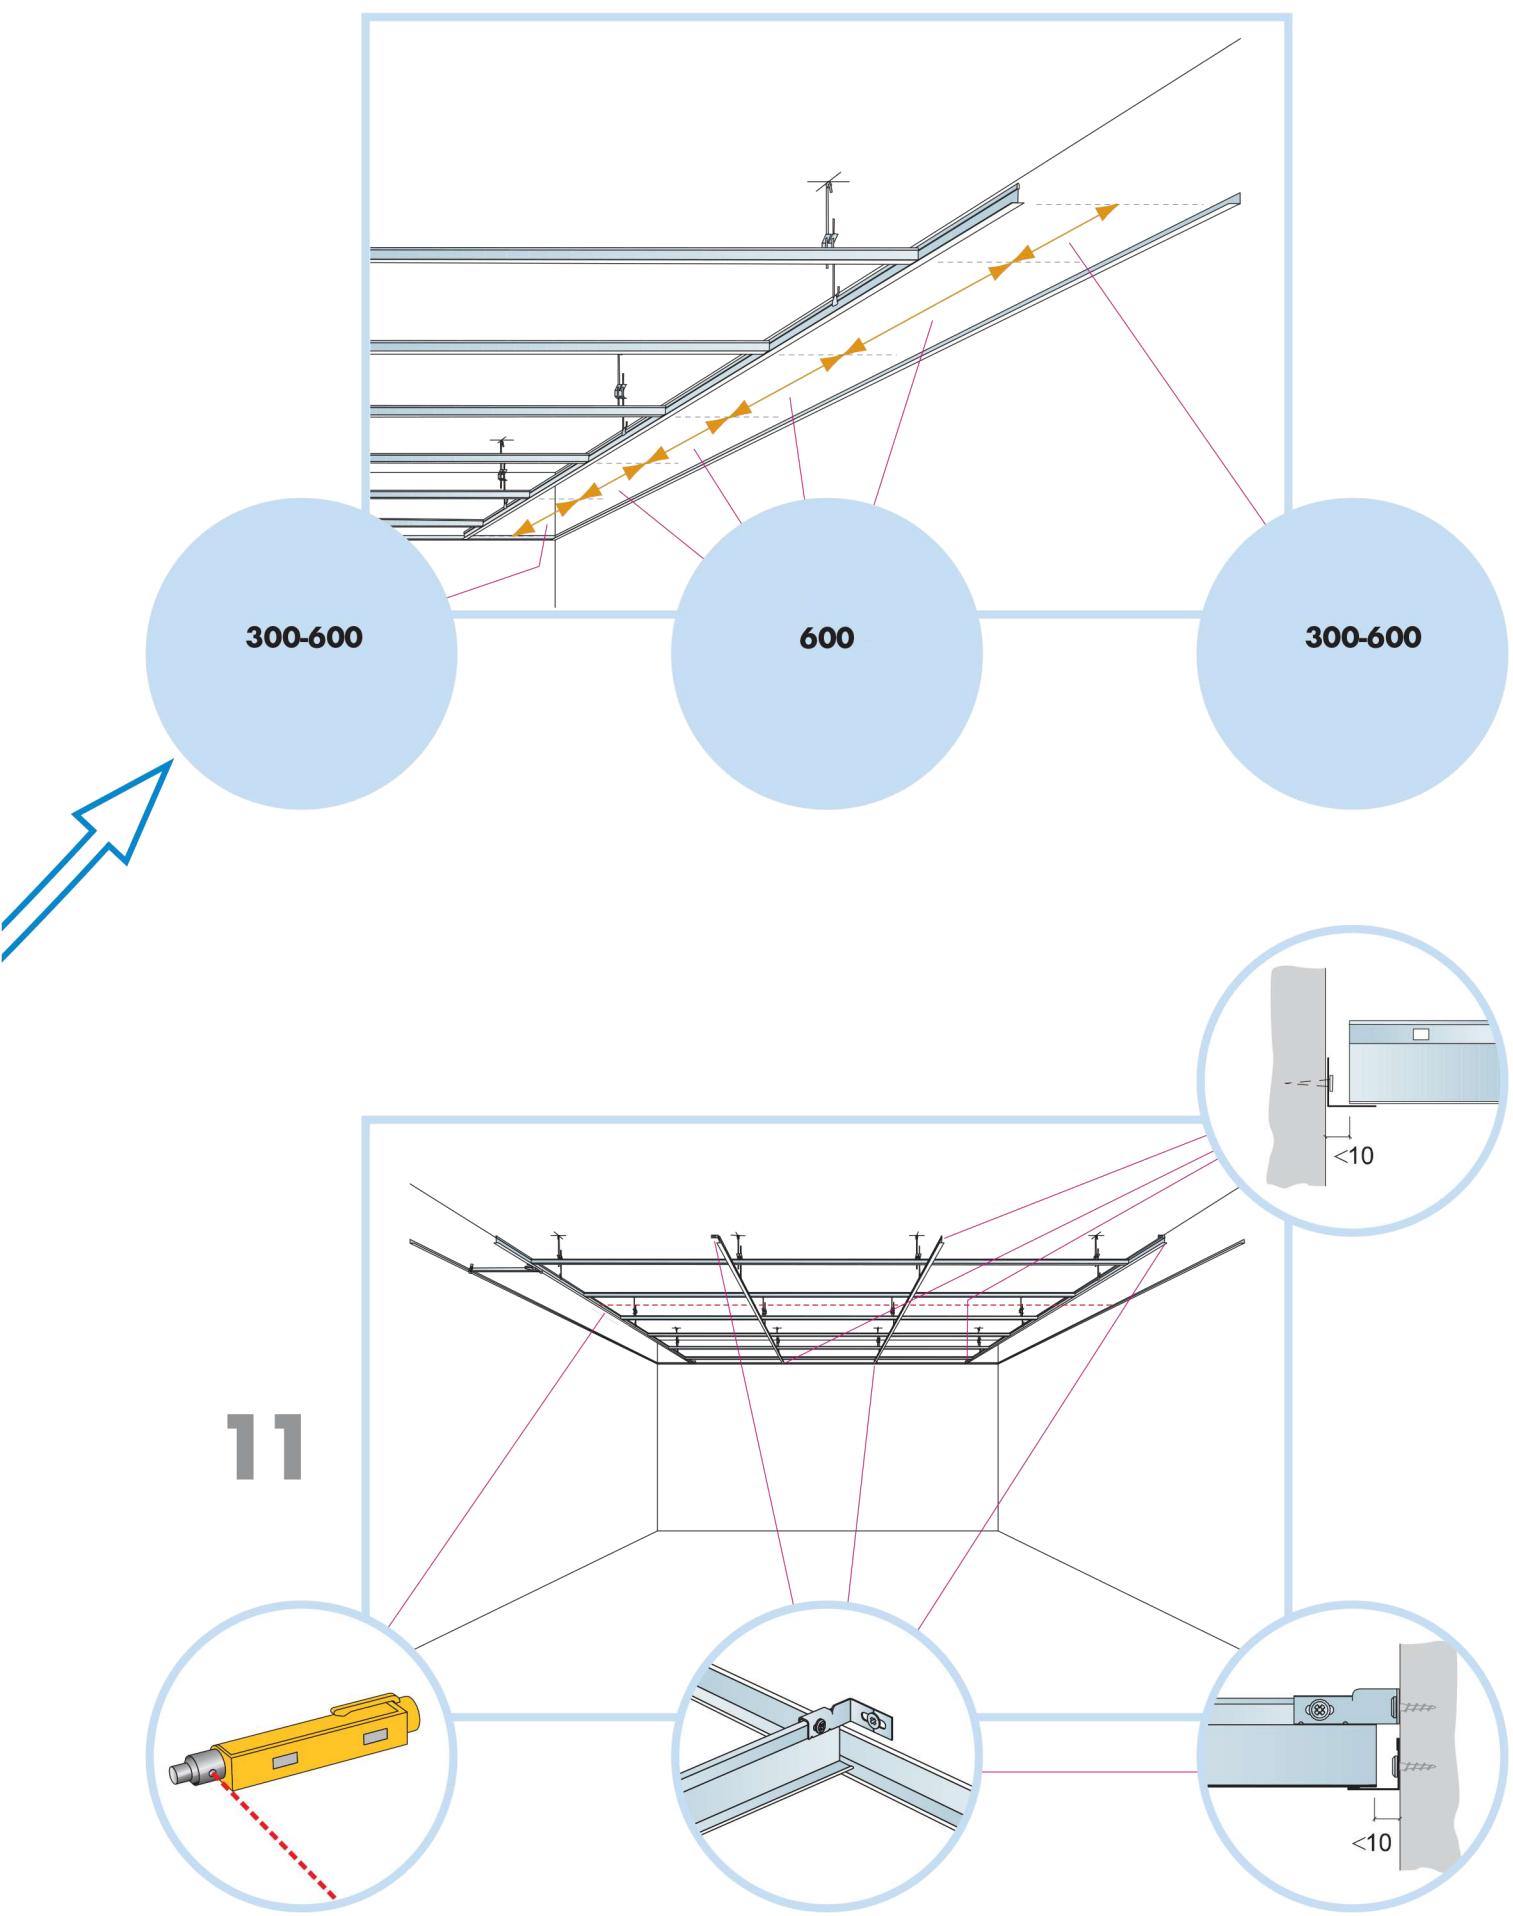




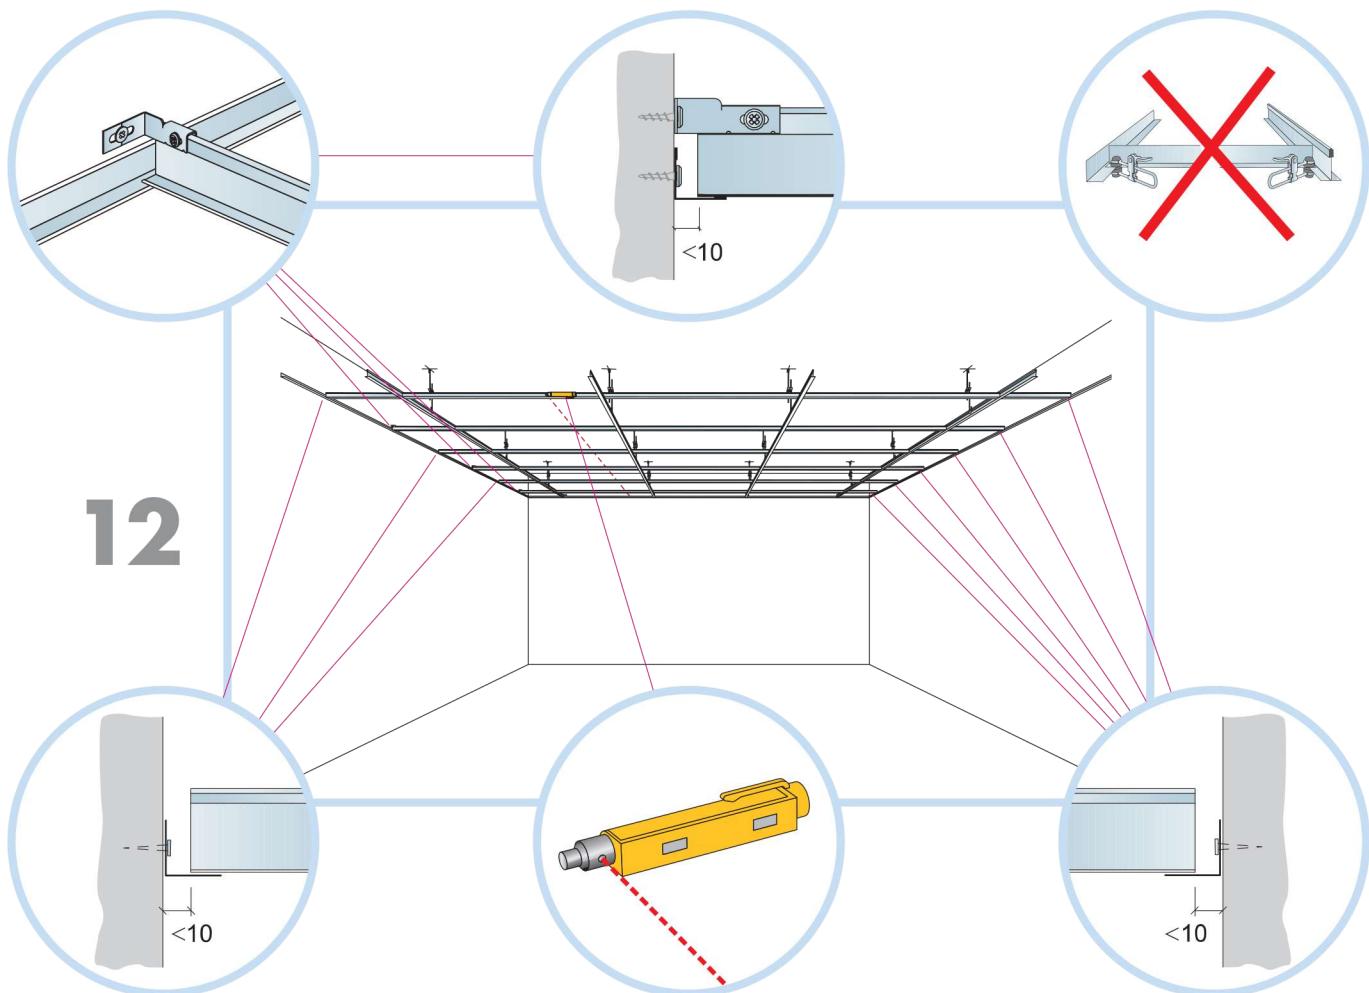


**600x600 → 13**  
**1200x600 → 17**  
**1200x1200 → 20**  
**2400x600 → 23**



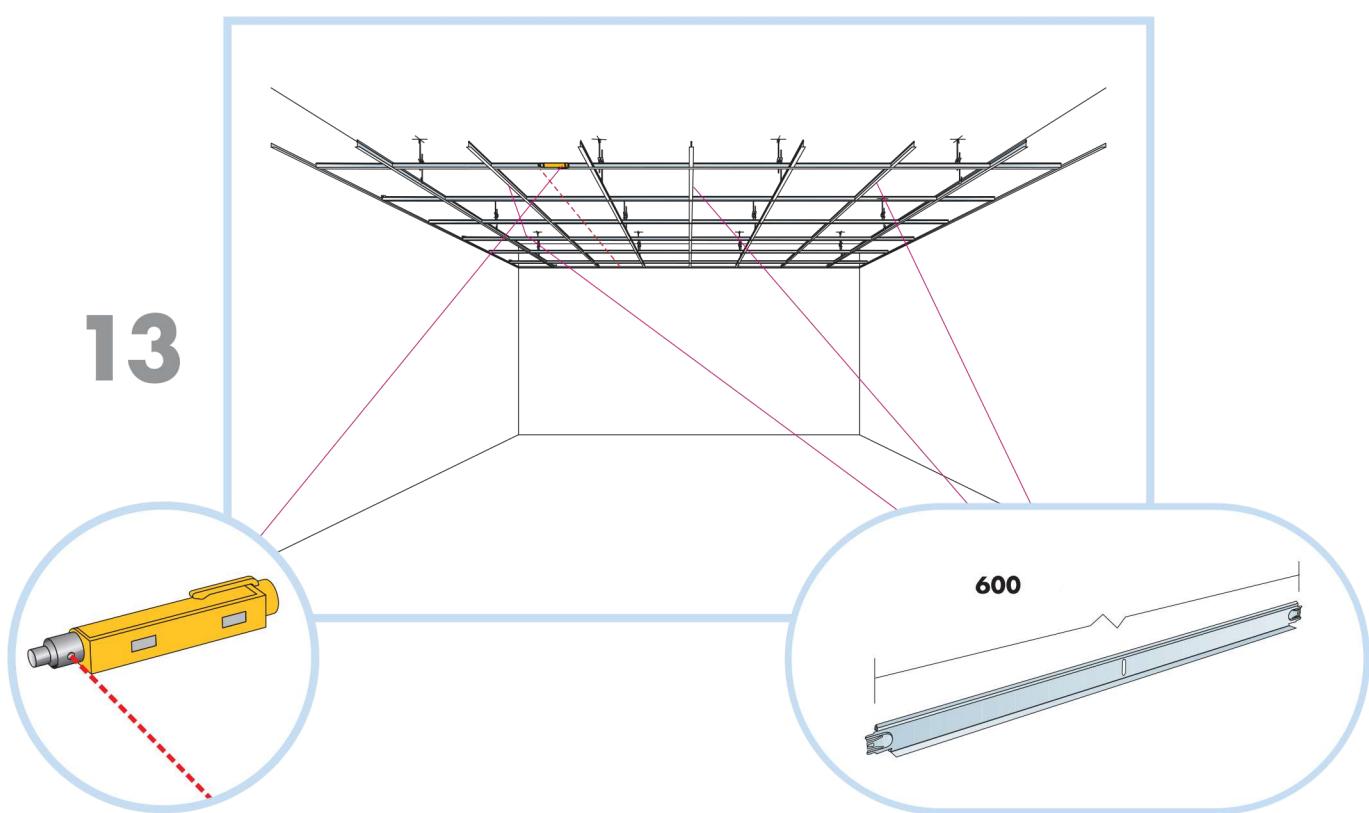










14




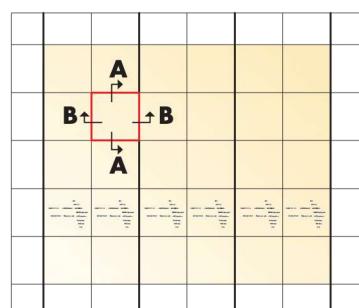




15

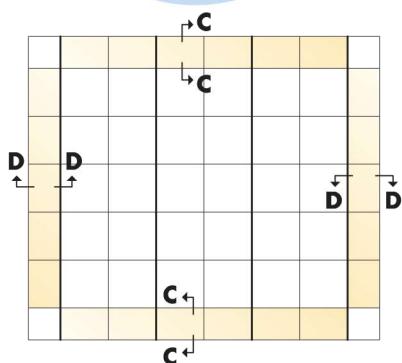

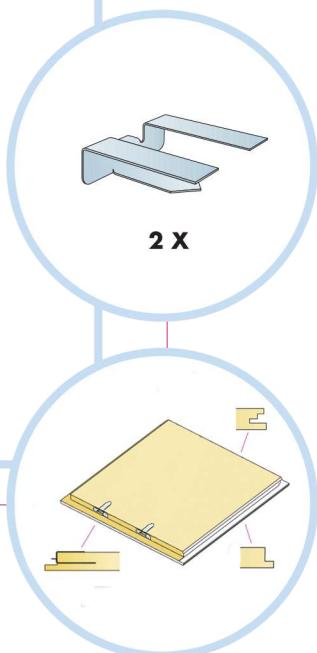


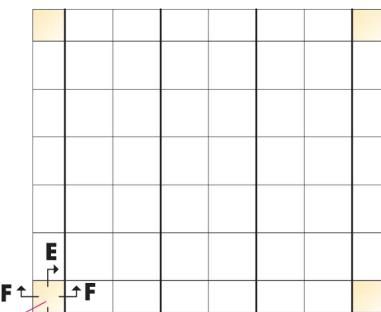
**E-E****F-F****16****16<sup>1</sup>**

После обработки кромки торец панели рекомендуется прокрасить


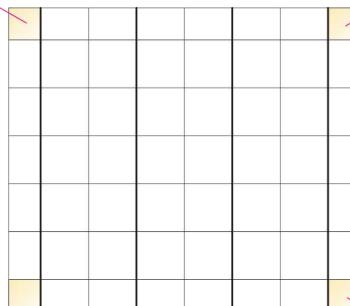










17

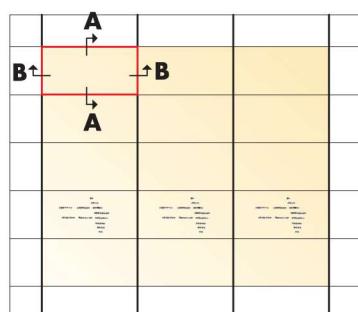







18

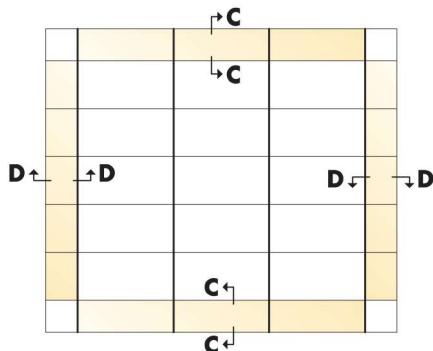




**E-E****F-F****X+17****Y+17****19****X+17**  
**Y+17****E**  
**F****2 X****19<sup>1</sup>**





20






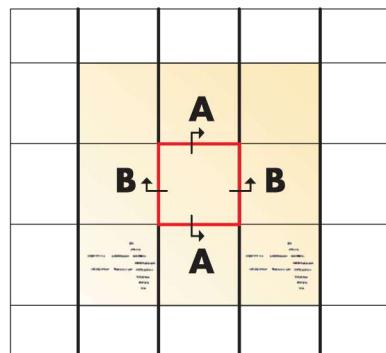


21





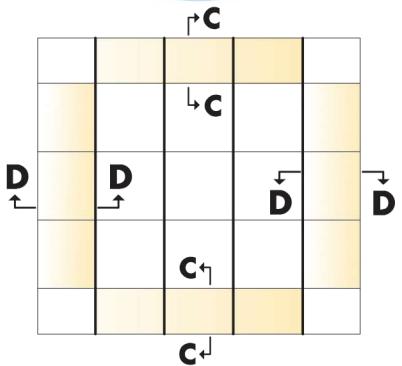





**22**



**22<sup>1</sup>**

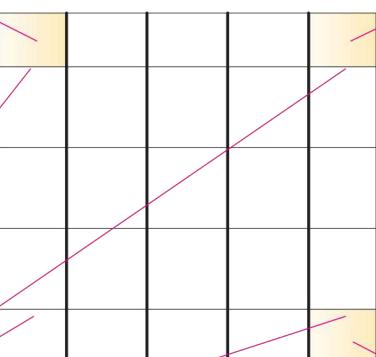

# 23

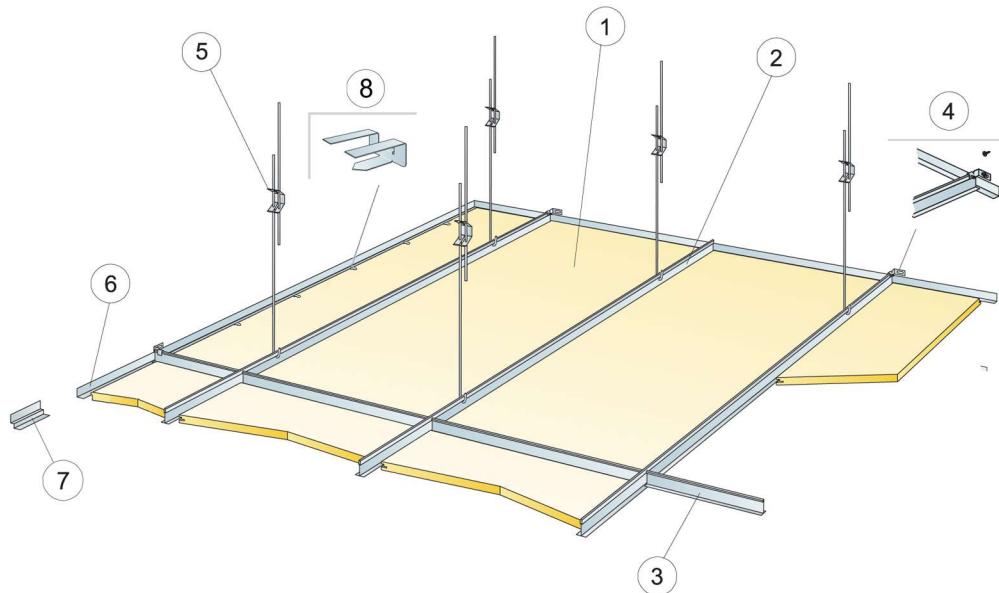

1 Панель Фокус Дг XL

2 Главная направляющая Alaid T24 , монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)

3 Поперечная направляющая Alaid T24, l=600 мм

4 Пристенный кронштейн главной направляющей


5 Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)

6 Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм

7 Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм

8 Поддерживающая клипса

# 23<sup>1</sup>

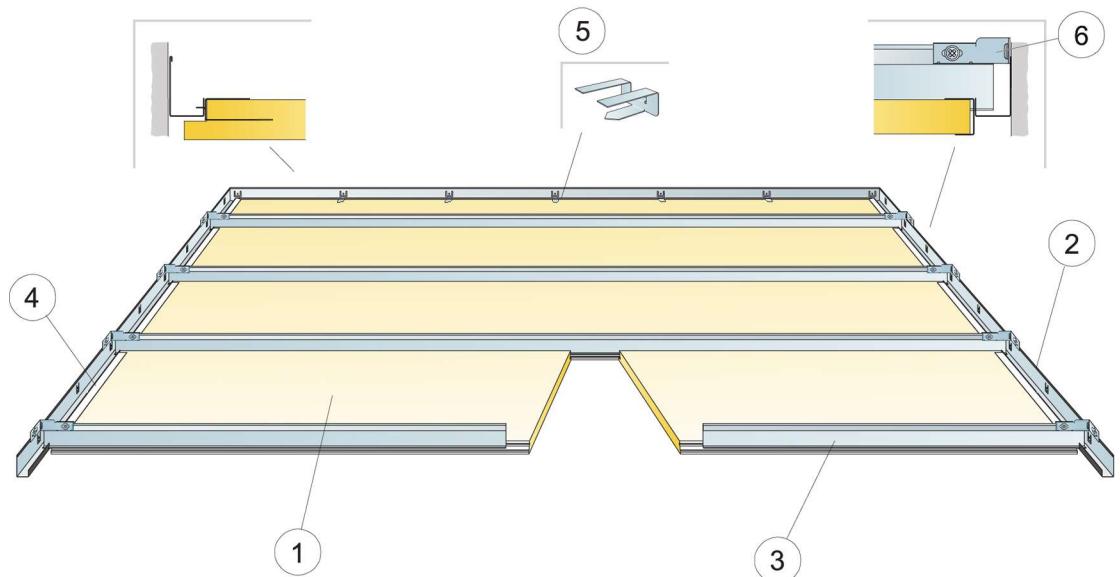

1 Панель Фокус Дг/A

2 Модульный пристенный профиль (или Уголок PL 19x24 Alaid)

3 Главная направляющая Alaid T24

4 Закрывающий торцевой профиль

5 Поддерживающая клипса

6 Пристенный кронштейн главной направляющей