


Фокус Дх

600x600
1200x600
2400x600

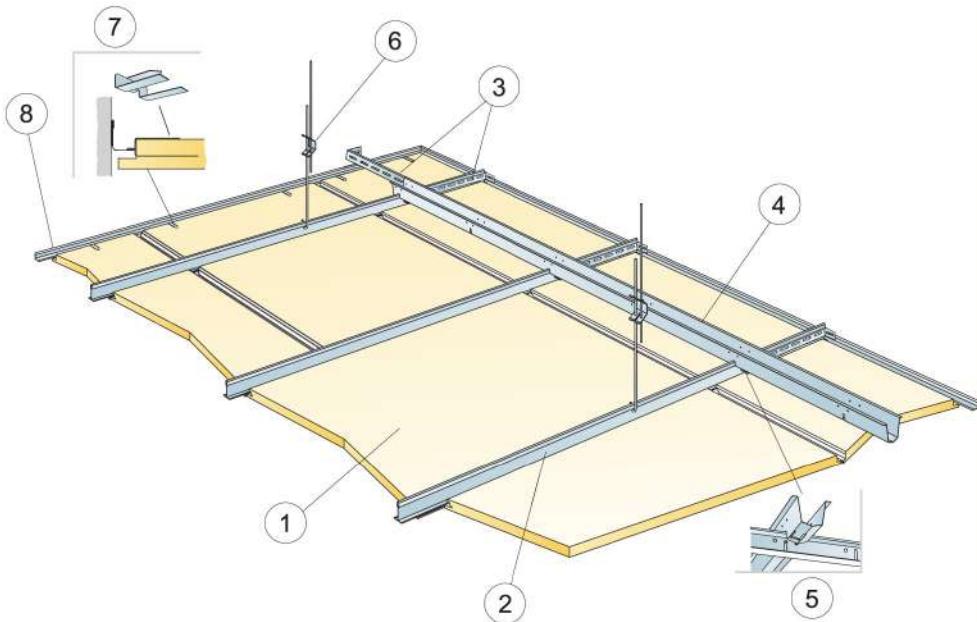

1. Панель Фокус Дх

2. Главная направляющая Alaid
L=3700мм, H=38мм

6. Регулируемый подвес
L=276-2000мм

3. Пристенный кронштейн
L=700мм, H=25мм


7. Поддерживающая клипса
L=49мм

4. Профиль Спейсбар
L=2450мм, H=45мм

8. Пристенный уголок Alaid
L=3000мм, 19x24мм

5. Шпилька для профиля Спейсбар
L=57мм


Нож для кромки Дх



Краска для торцов




МОНТАЖНАЯ СХЕМА


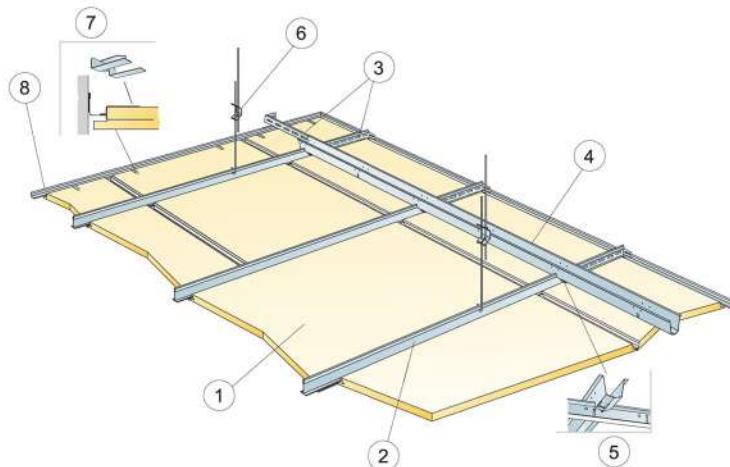




КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)



	Размер, мм	
	600x600	1200x600
1 Панель Фокус Dx	2,8 шт./м ²	1,4 шт./м ²
2 Главная направляющая Alaid T24 (L=3700мм, H=38мм), монтаж с шагом 600 мм	3,7 п.м./м ²	3,7 п.м./м ²
3 Пристенный кронштейн (L=700мм, H=25мм), для Т-профиля и профиля Спейсбар	2 шт./ряд	2 шт./ряд
4 Профиль Спейсбар (L=2450мм, H=45мм), монтаж с шагом 1200 мм, максимум от стены 300 мм	0,9 п.м./м ²	0,9 п.м./м ²
5 Шпилька для профиля Спейсбар (L=57мм), одна на каждое соединение профиля Спейсбар с Т-профилем	5 шт./Спейсбар	5 шт./Спейсбар
6 Регулируемый подвес (L=276-2000мм), монтаж с шагом 1200 мм, максимум от стены 300 мм	0,7 шт./м ²	0,7 шт./м ²
7 Поддерживающая клипса, на каждую обрезанную периметральную панель, имеющую только одну поддерживающую кромку	2 шт./панель	3 шт./панель
8 Пристенный уголок Alaid (L=3000мм, 19x24мм), монтаж с шагом 300 мм	по требованию	по требованию
Нож Dx, для обработки торцов периметральных панелей	по требованию	по требованию
Краска, цвет белый, для обработки обрезных торцов периметральных панели	по требованию	по требованию
Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом - 120 мм	-	-
δ Мин. тубина демонтажа системы: 30 мм	-	-

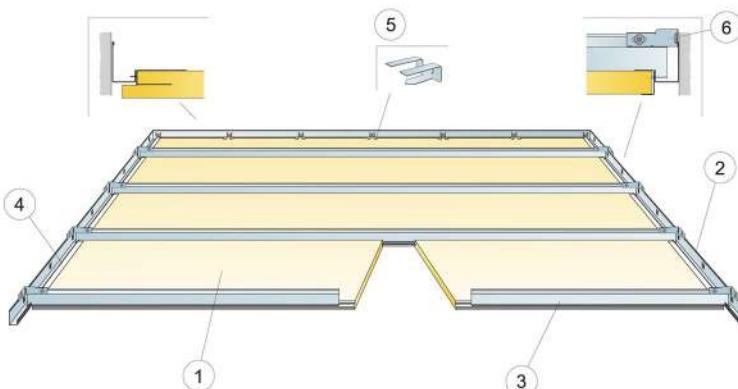


	2400x600
1 Панель Фокус Dx/A	0,7/м ²
2 Модульный пристенный профиль	по требованию
3 Главная направляющая Alaid T24	0,7/м ²
4 Закрывающий торцевой профиль	2шт/панель
5 Поддерживающая клипса	по требованию
6 Пристенный кронштейн главной направляющей	2шт/профиль
Δ Мин. высота потолочной системы: 55мм	
δ Мин. тубина демонтажа системы: 30мм	

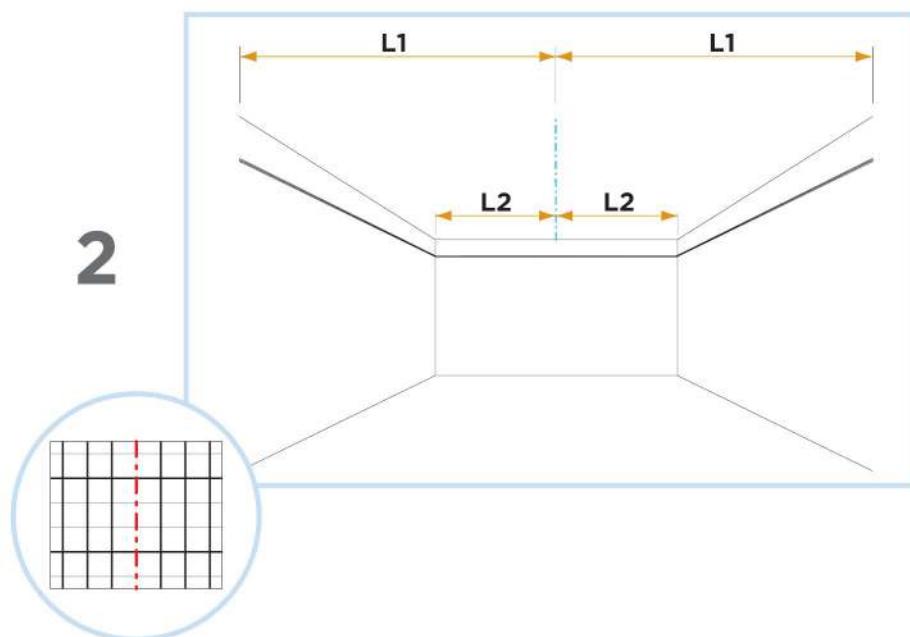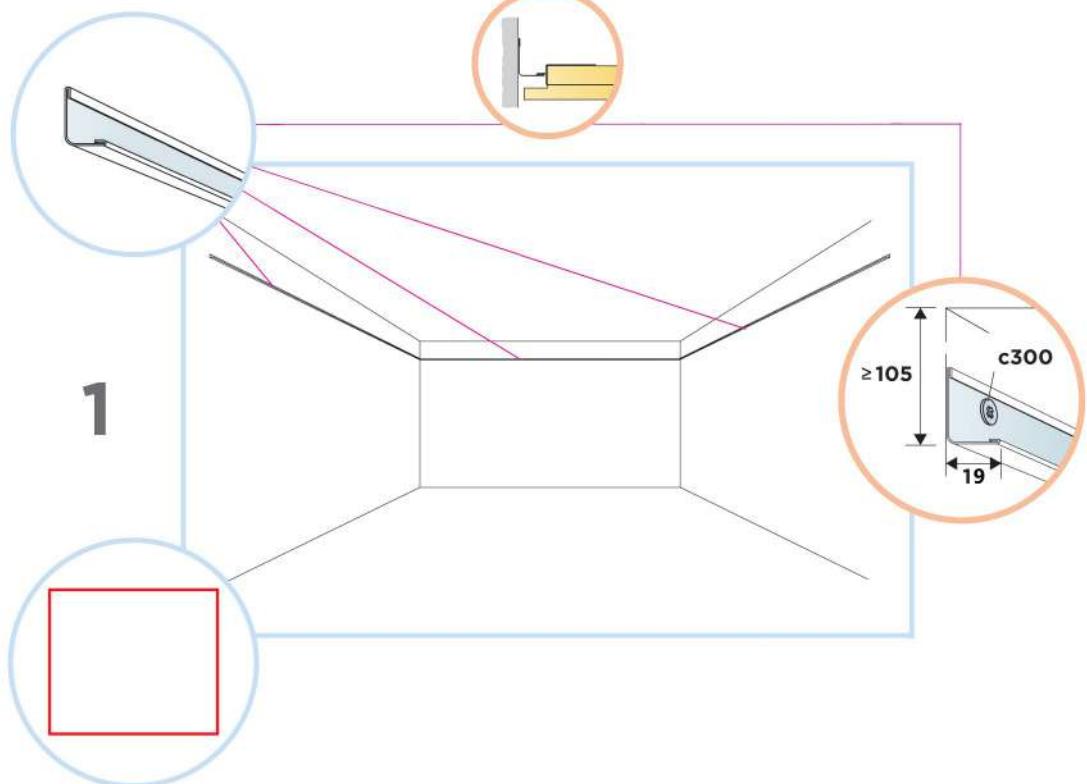


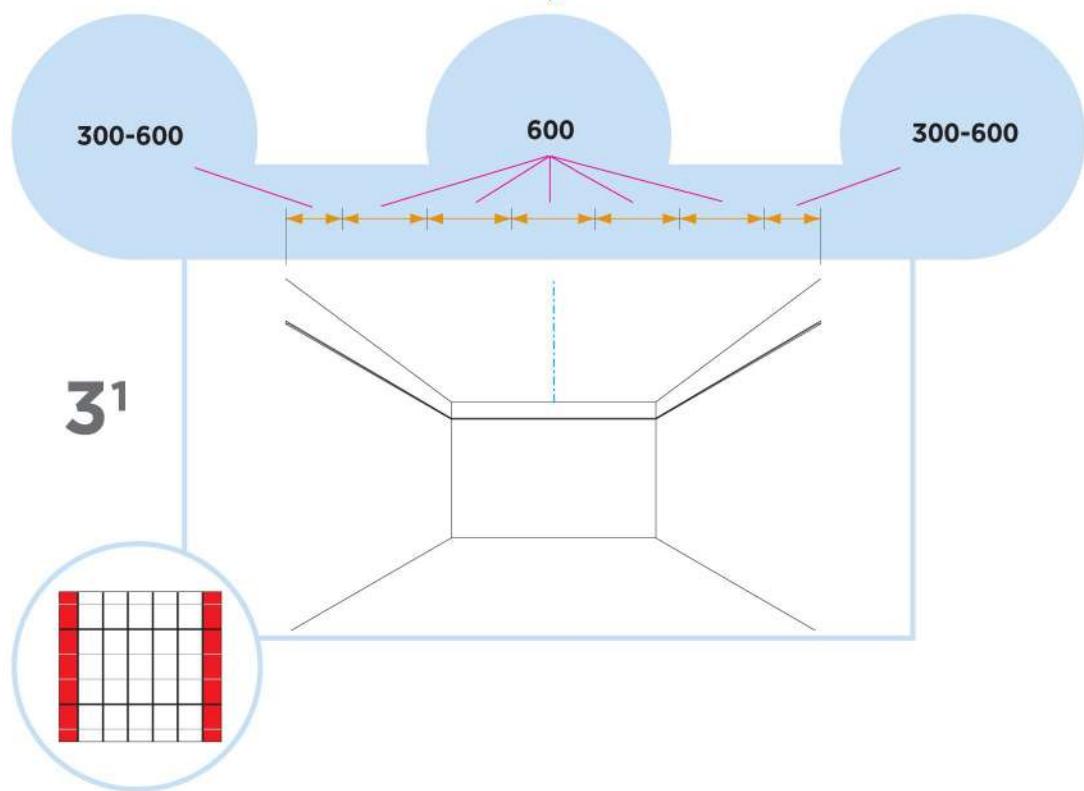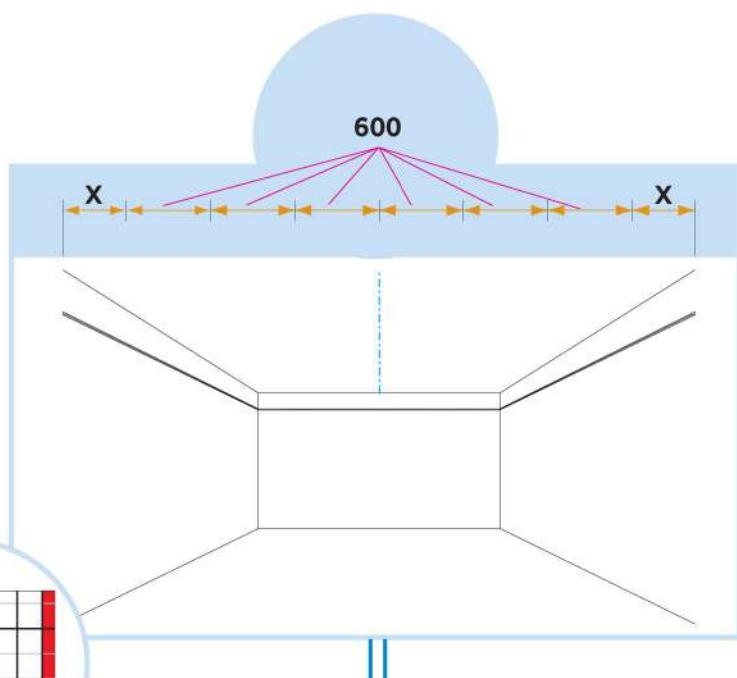


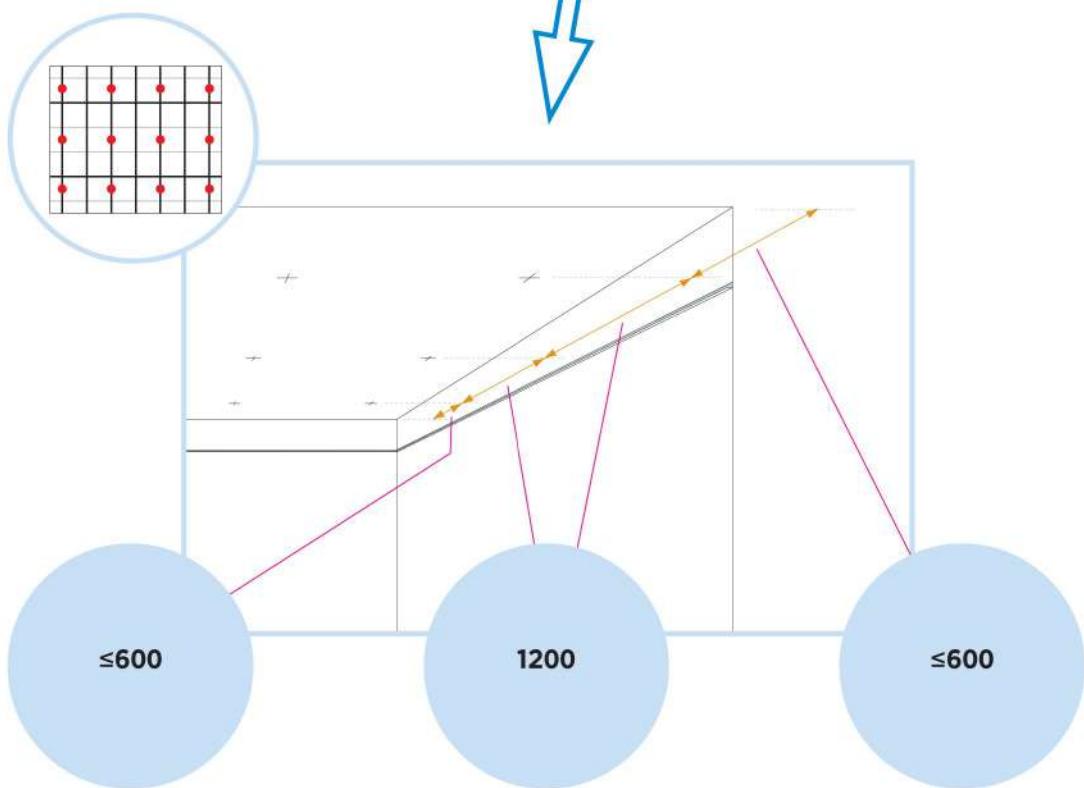
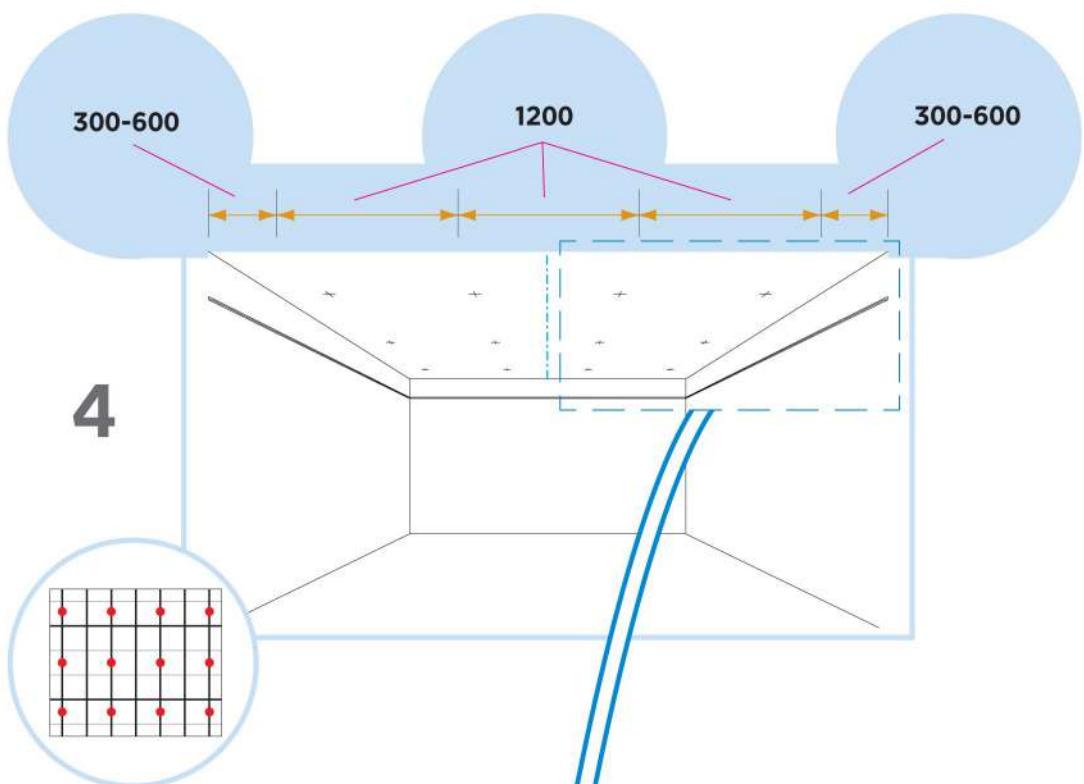


5





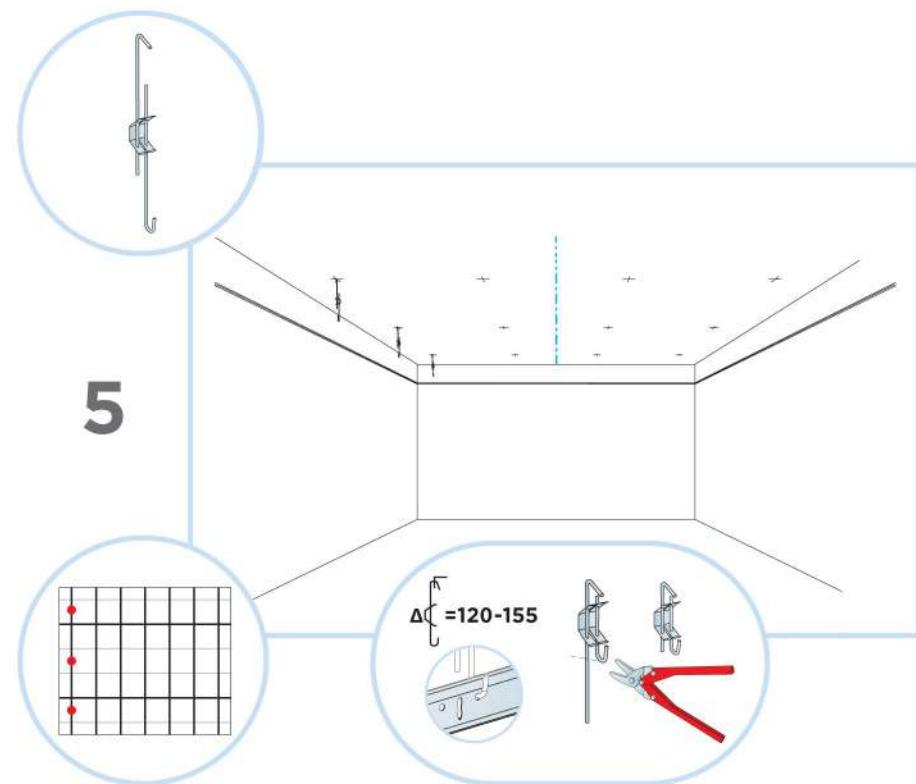







Струбцины
(не являются
продукцией
Ecophon)




6

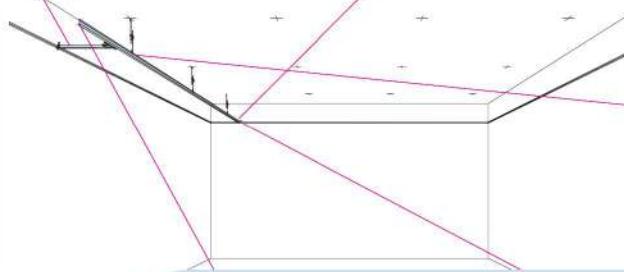

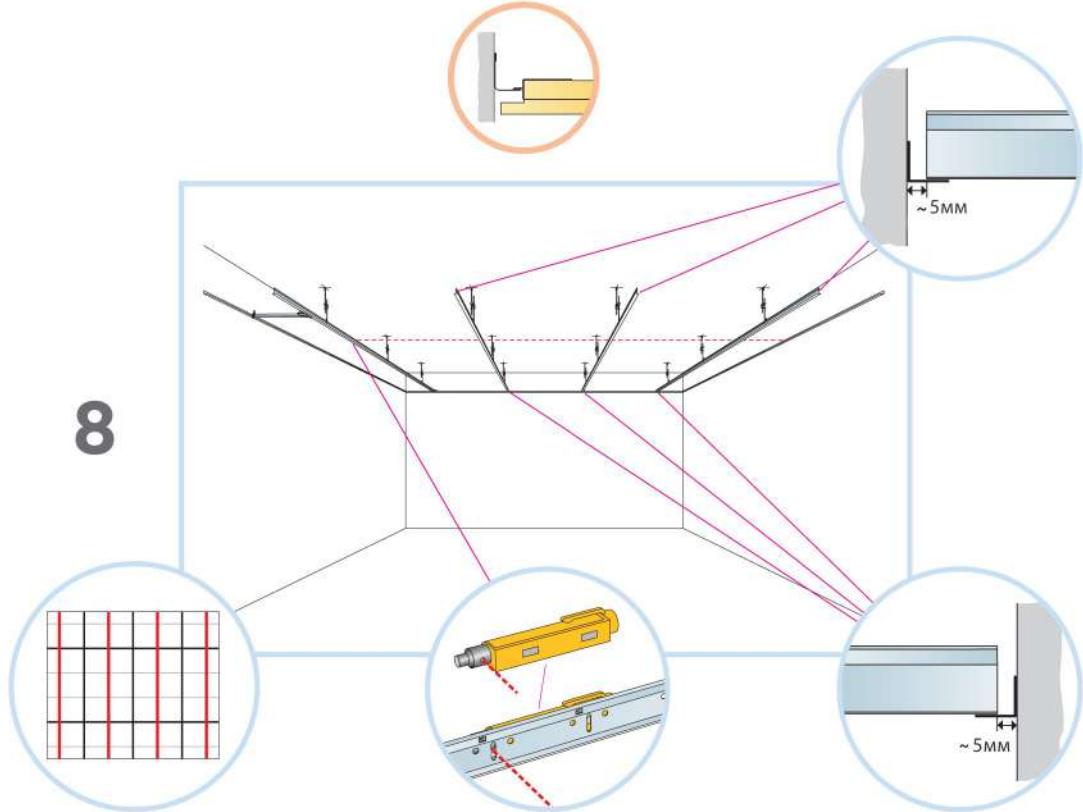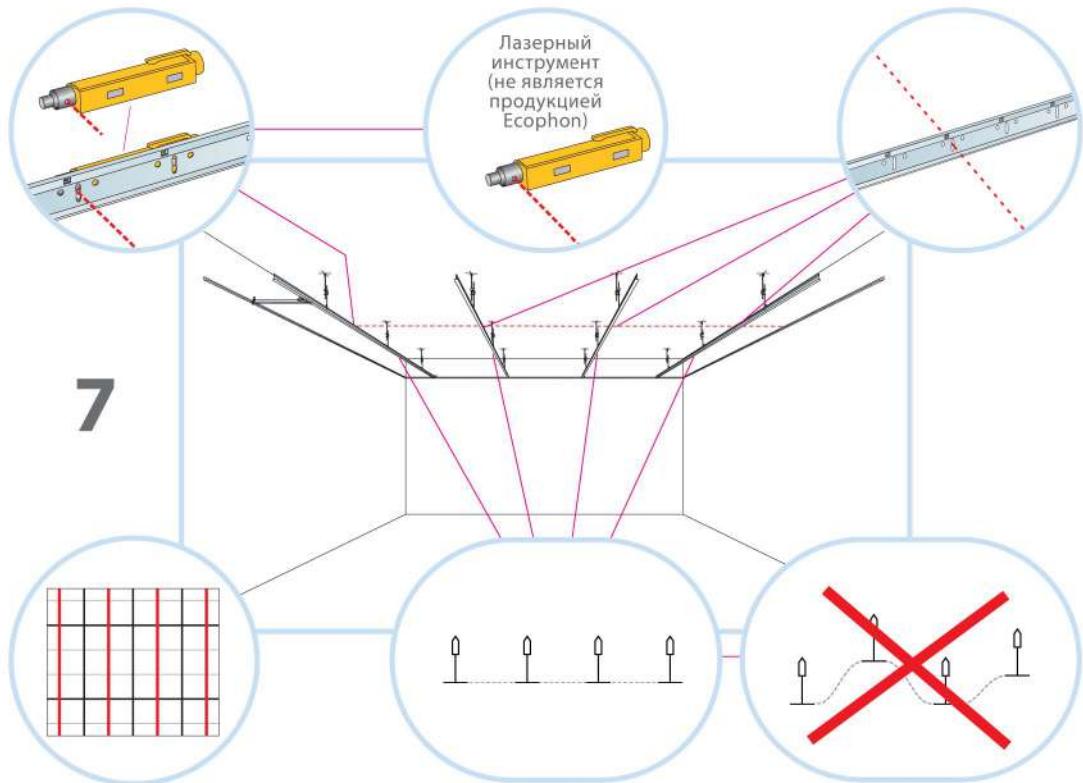





1 $\sim 45^\circ$







2






3





9





10



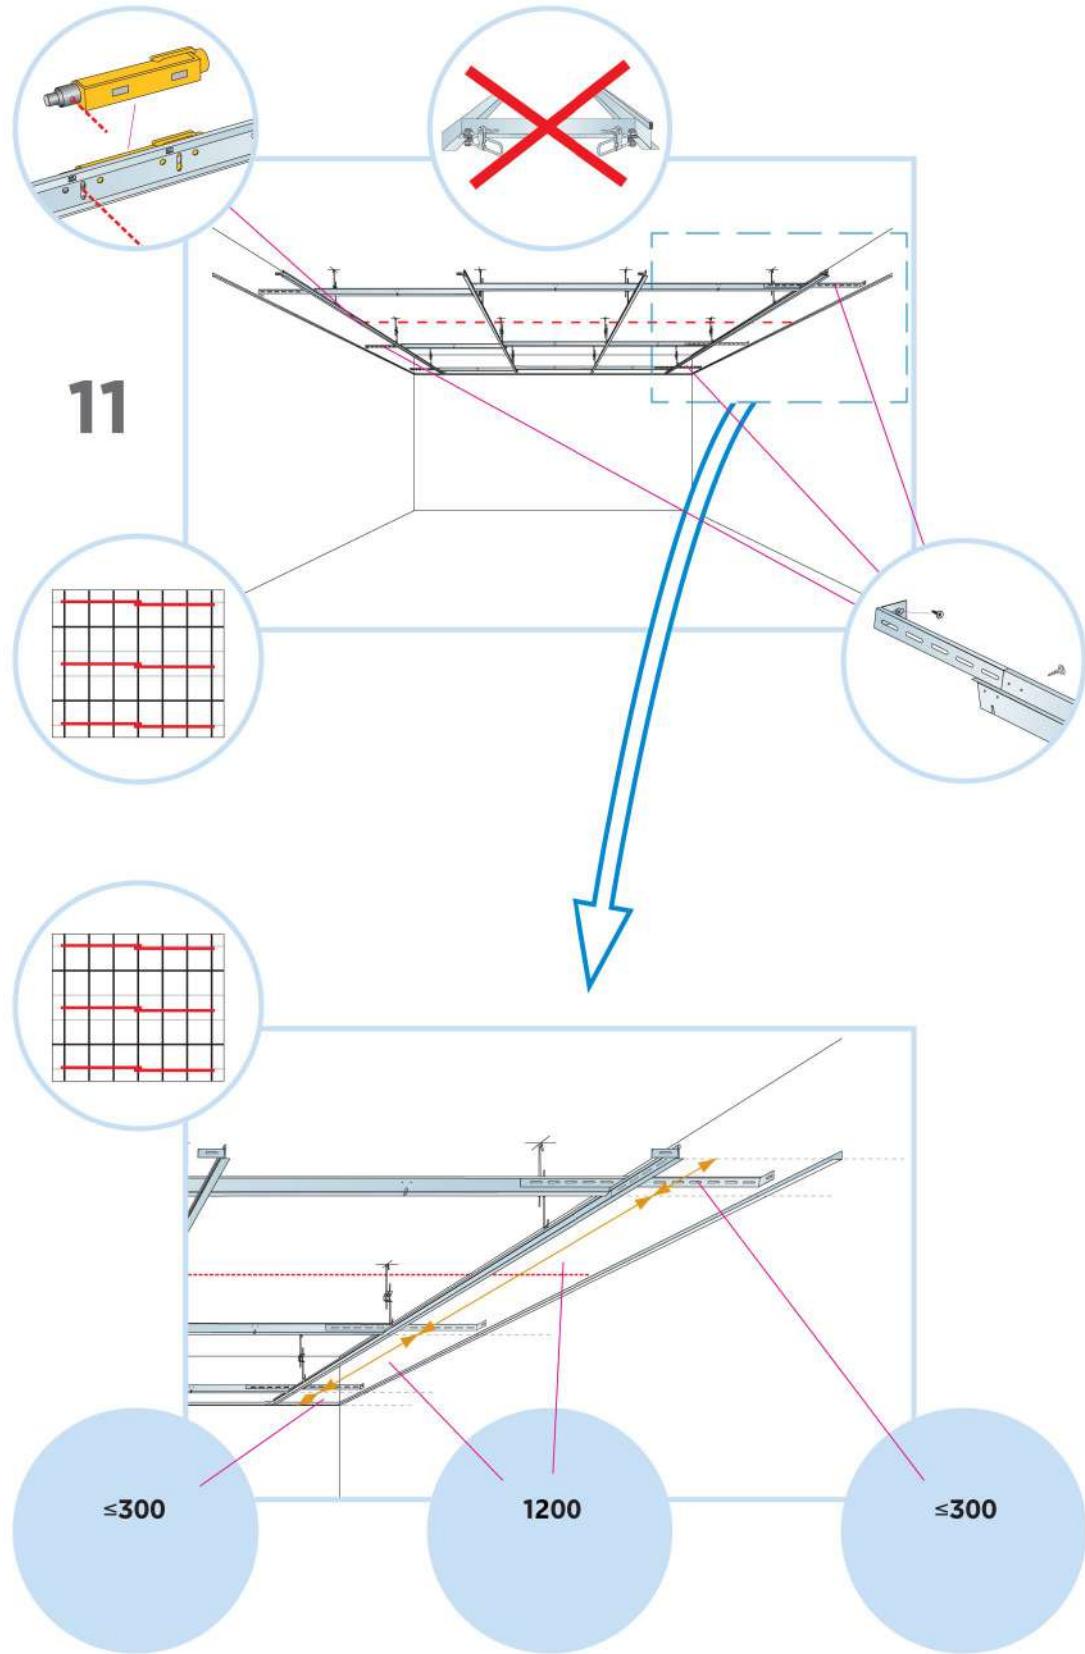



12






300-600

600


300-600

13





600x600



14




1200x600

14¹

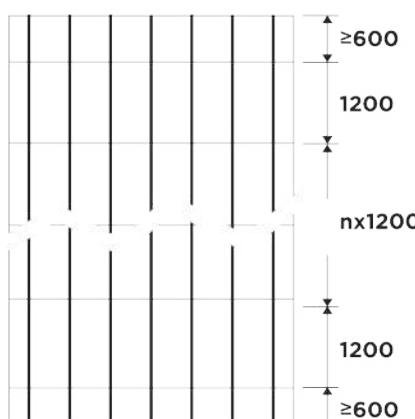


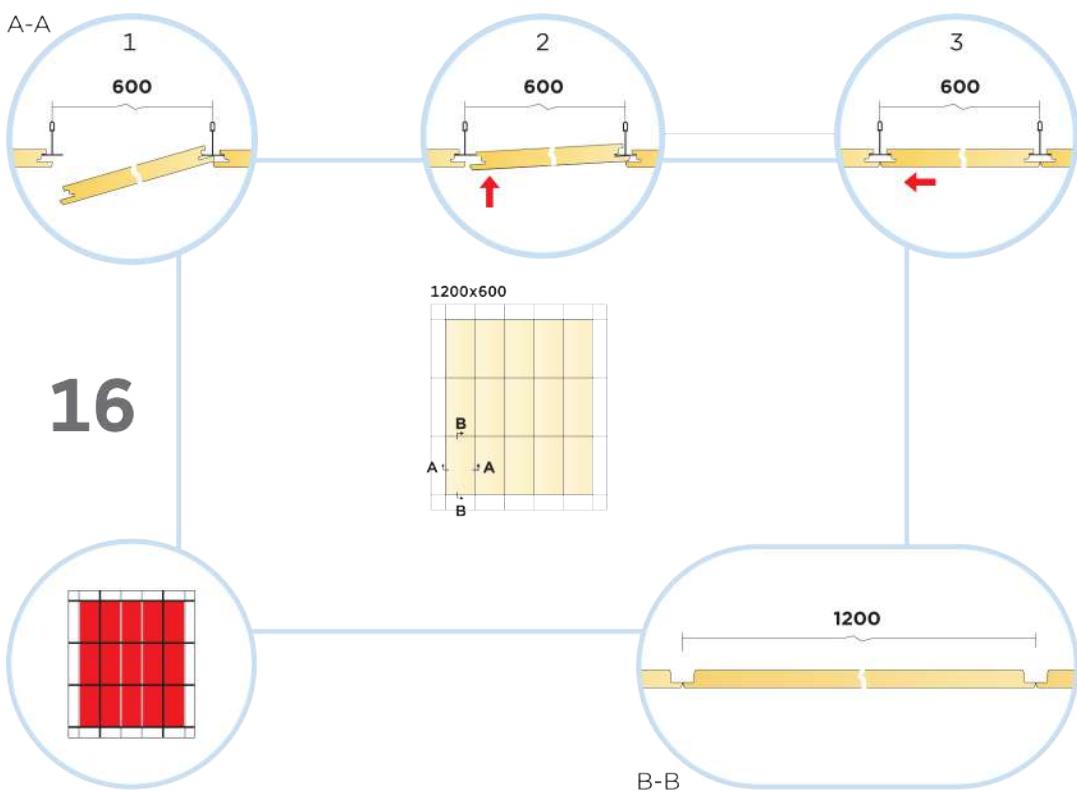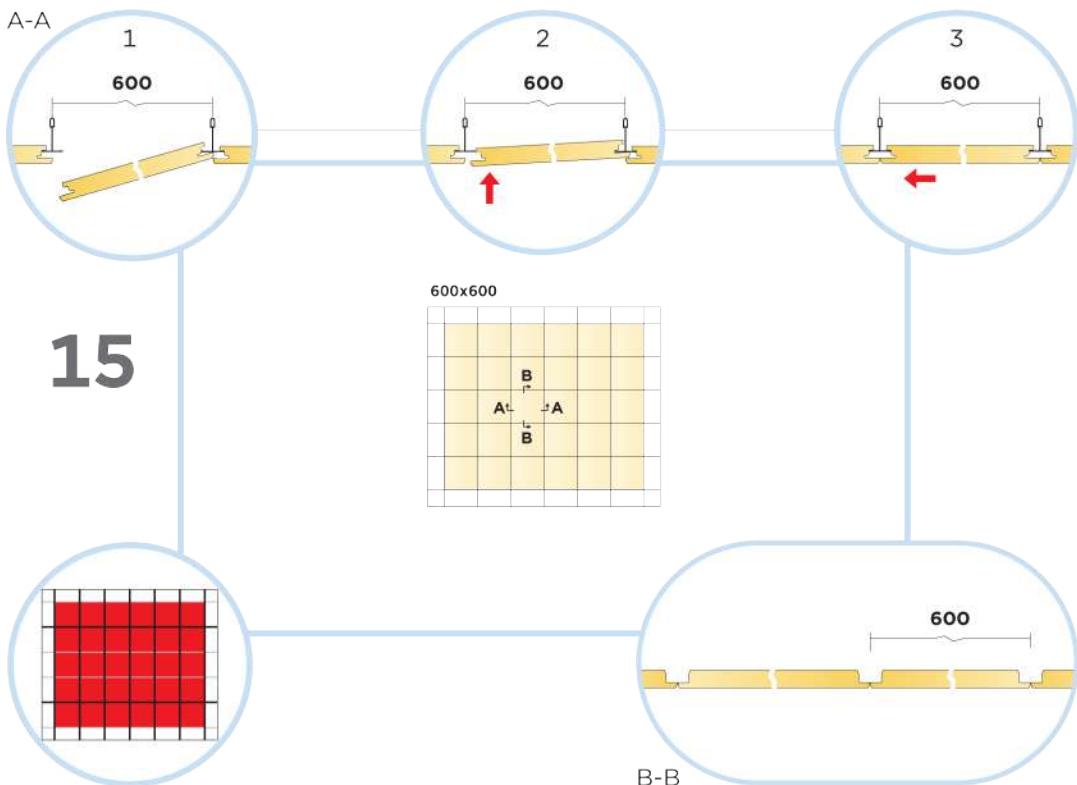

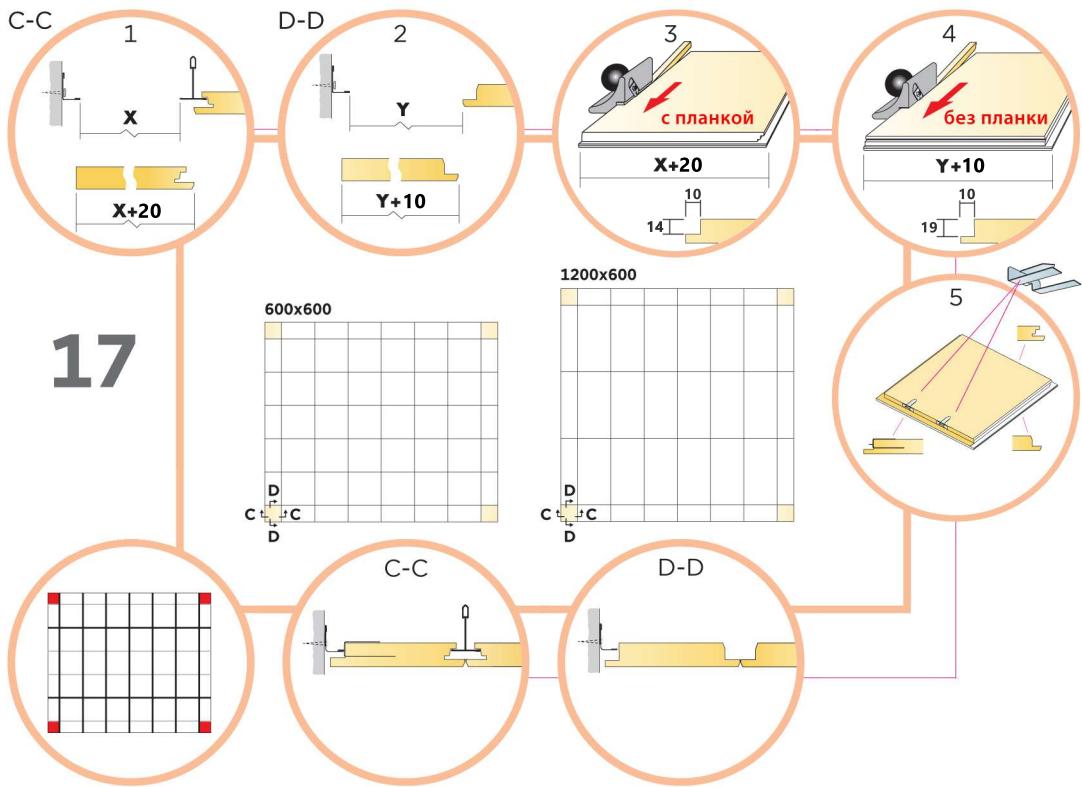


17

После обработки кромки торец панели рекомендуется прокрасить

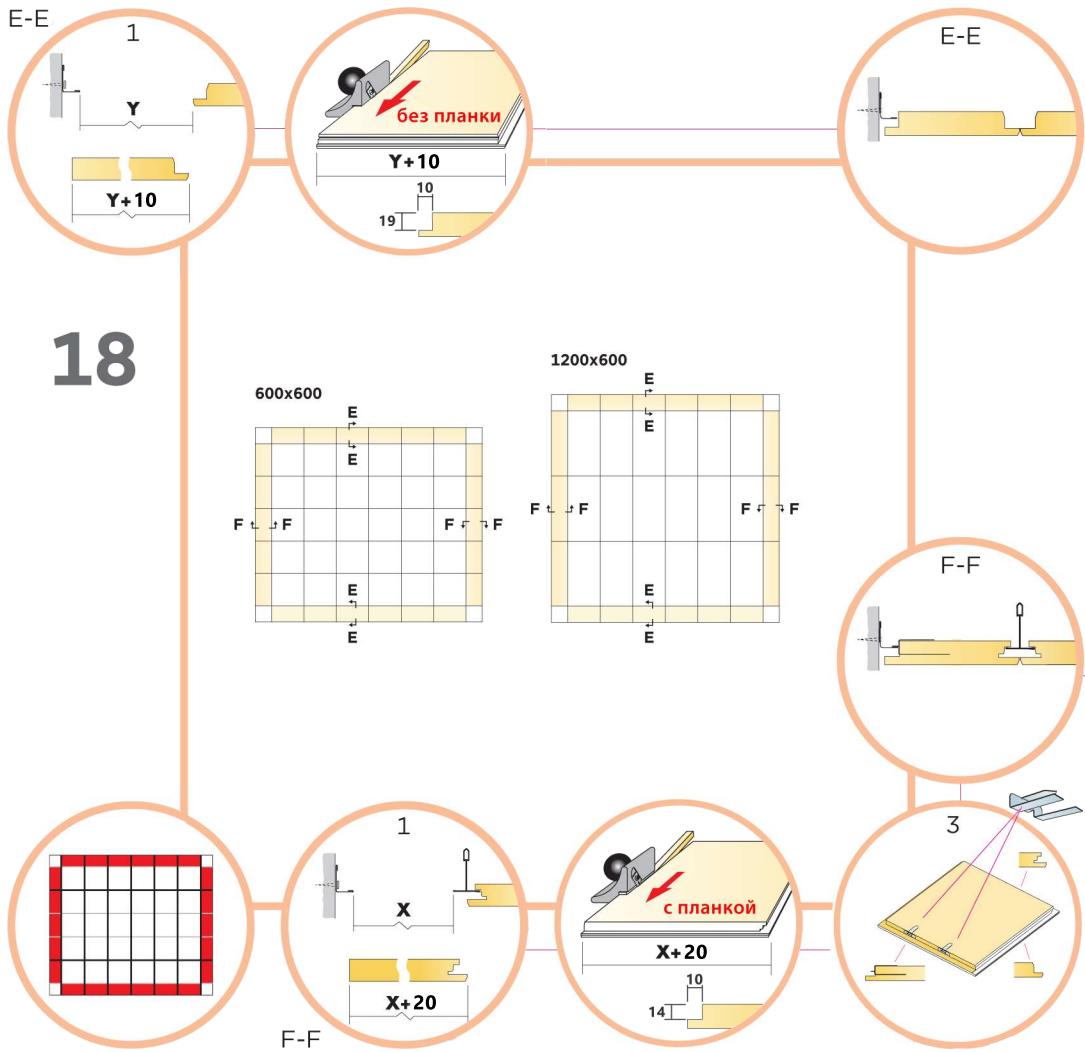

После обработки кромки торец панели рекомендуется прокрасить

19

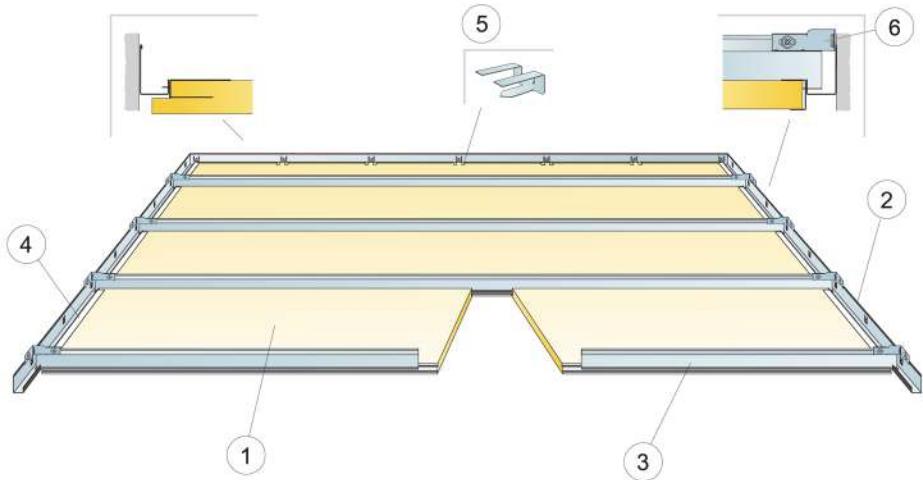

КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ [НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ]

- 1 Панель Фокус Dx/A
2 Модульный пристенный профиль (или Уголок PL 39x24 Alaid)
3 Главная направляющая Alaid T24
4 Закрывающий торцевой профиль
5 Поддерживающая клипса
6 Пристенный кронштейн главной направляющей
- Δ Мин. высота потолочной системы: 55мм
δ Мин. глубина демонтажа системы: 30мм.