

Потолочная система Индастри А

ТУ 23.99.19-210-56846022-2025

Описание продукции

Панель Индастри А является хорошим акустическим решением для снижения шума в промышленных помещениях. Выполнить можно как и с черным, так и с белым стеклохолстом. Основа панелей изготовлена из стекловолокна. Подвесная система состоит из панелей Индастри А и подвесной системы Alaid, весом около 4 кг/м².



Область применения

Панели Индастри - это самое высокое соотношение звукопоглощения к стоимости потолка, а также увеличенное низкочастотное звукопоглощение для промышленных предприятий и снижения шума инженерных систем, машин и механизмов за счет акустической облицовки.

Преимущества



Звукопоглощение

Класс А. Aw=1.00 на основании протокола акустических испытаний 12.10.2023 № 20-52/5.



Класс пожарной безопасности

Г, В1, Д1, Т1 на основании «Сертификата соответствия № RU C-RU.ПБ37.В.01458/25».



Поверхность



Легкий и практичный черный стеклохолст.
Ближайший цвет по RAL 8019.

Белый гладкий стеклохолст.
Ближайший цвет по RAL 9003.



Простой монтаж


Легкий монтаж и демонтаж.
Панели устанавливаются по направлению стрелок на обратной стороне панели.
Монтаж можно осуществлять как на стандартную подвесную систему, так и на клей герметик.

Физико-технические характеристики


Показатель	Значение
Длина, мм*	600
Ширина, мм*	1200
Толщина, мм	30
Высота подвеса системы, мм	100
Общий вес системы (включая подвесную систему), кг/м ²	4
Влагостойкость	Сухие, нормальные, влажные помещения по СП 50.13330.2024

* с учетом системы крепления


Внешний вид элементов системы



Панель Индастри А Черный.



Потолочная система Индастри А Черный.




Фрагмент системы с профилем Индастри А Черный.




Потолочная система Индастри А Белый.

Фактический коэффициент звукопоглощения, ар

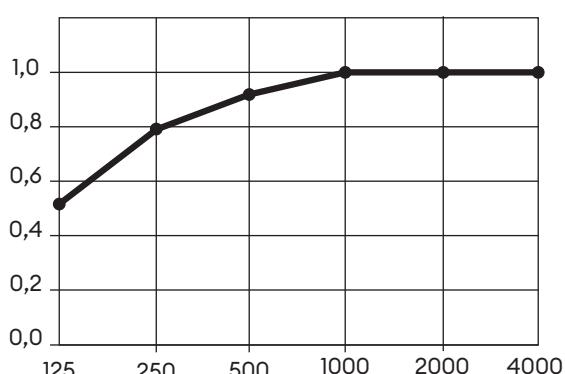

Потолочная система Индастри А

Схема монтажа потолочных панелей

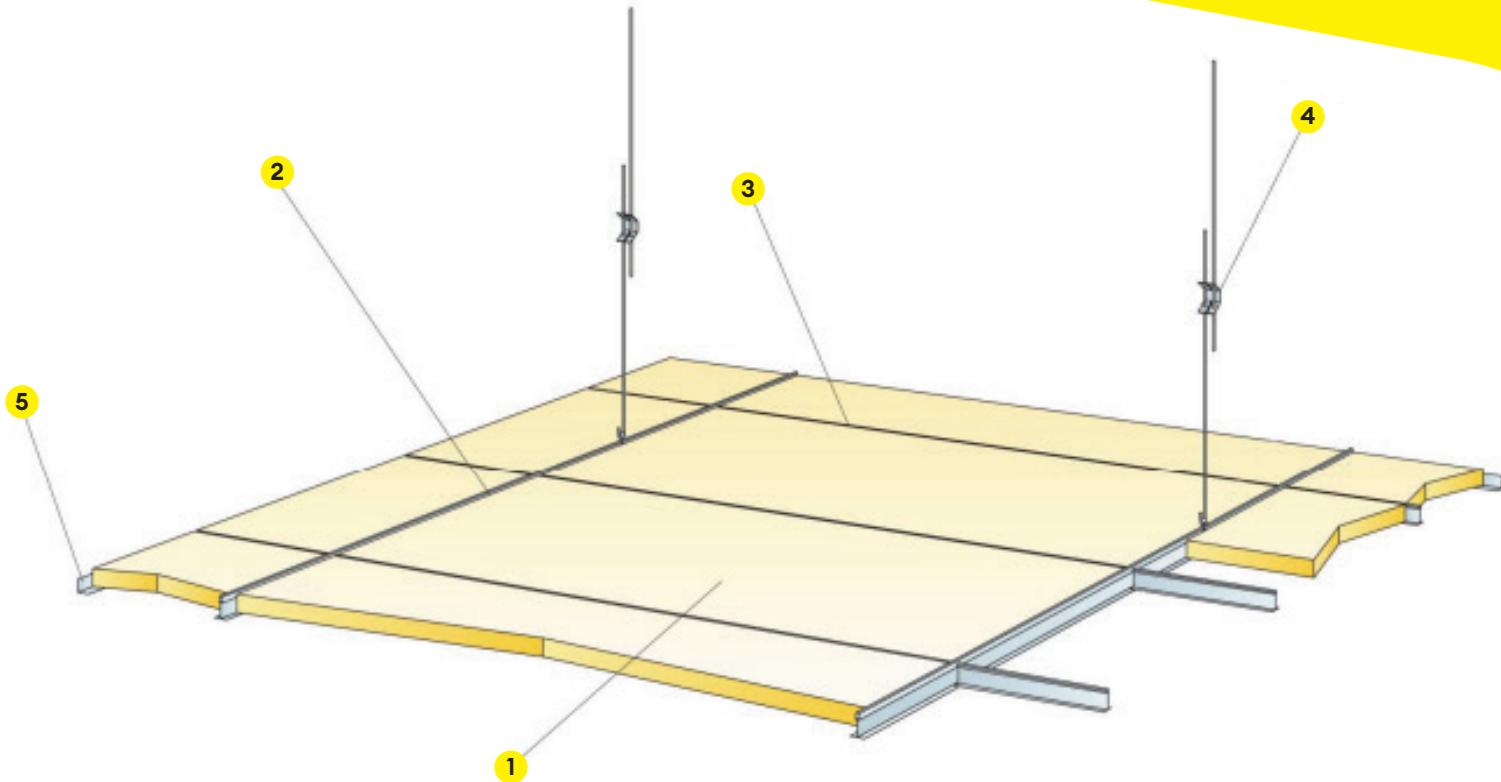

Количество по спецификации (не включая отходы)

Показатель	Значение
Размер, мм	1200x600
1. Панель Индастри А, м ²	1,4
2. Главная направляющая Alaid T24 черного цвета, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)	0,9
3. Поперечная направляющая Alaid T24 черного цвета, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм	1,7
4. Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)	0,7
5. Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм	по требованию
Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом 100 мм	-
β Мин. глубина демонтажа системы: 170 мм	-