


# vetonit

Acoustic Ceilings

## Акусто

2400x1200  
2400x600

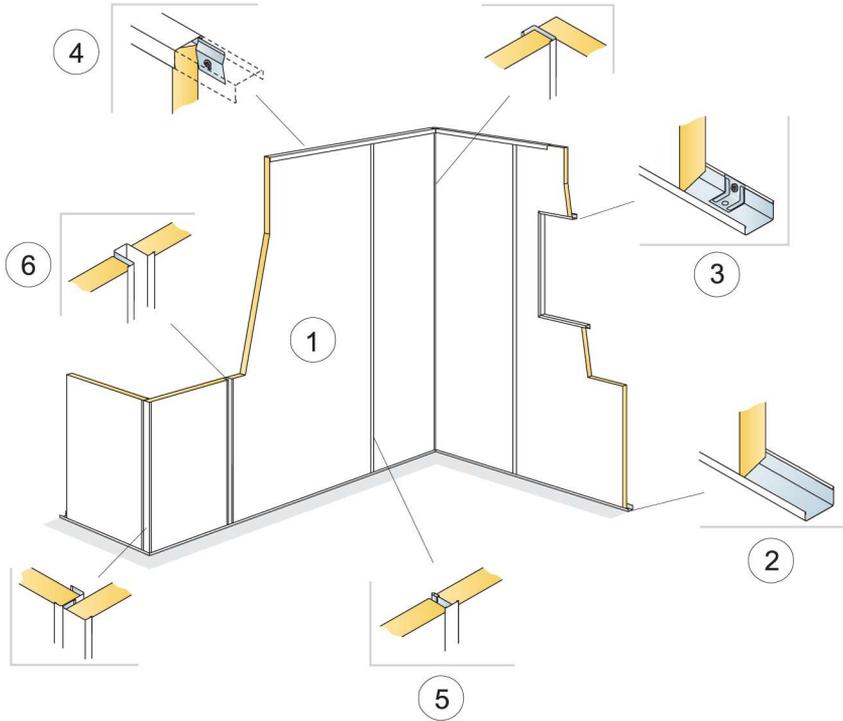

1. Панель Акусто



2. П-профиль  
L=2400мм, H=42мм

3. Крепежный уголок  
25x25мм

4. Крепежная пластина  
45x40мм



5. Главная направляющая Alaid  
L=3700мм, H=38мм



6. U-профиль  
L=2400мм, H=40мм





## КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

	Размер, мм	
	2400x600	2400x1200
1 Панель Ecorphon Акусто	1.44/м2	2.88/м2
2 Торцевой П-профиль, L=2400мм, Н=42мм.	по требованию	по требованию
3 Крепежный уголок, 25x25мм	по требованию	по требованию
4 Крепежная пластина, 45x40мм	по требованию	по требованию
5 Главная направляющая Alaid, L=3700мм, Н=38мм	по требованию	по требованию
6 U-профиль, L=2400мм, Н=40мм	по требованию	по требованию
Δ Высота подвеса системы: 44мм	-	-

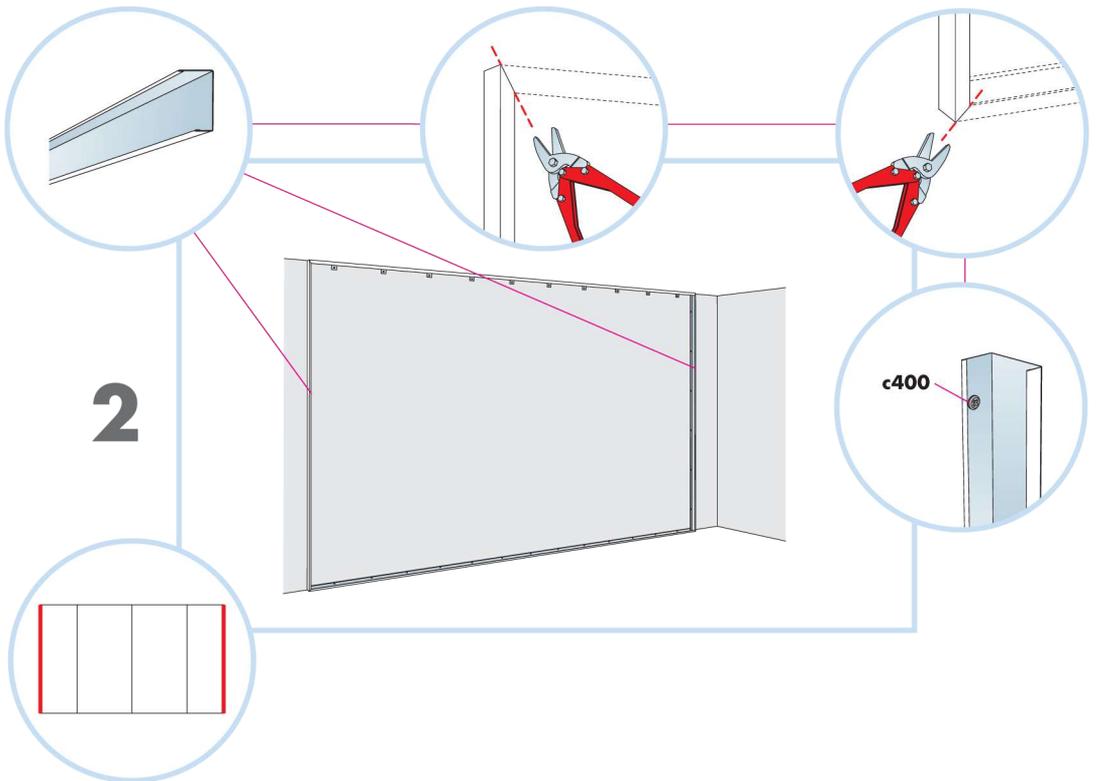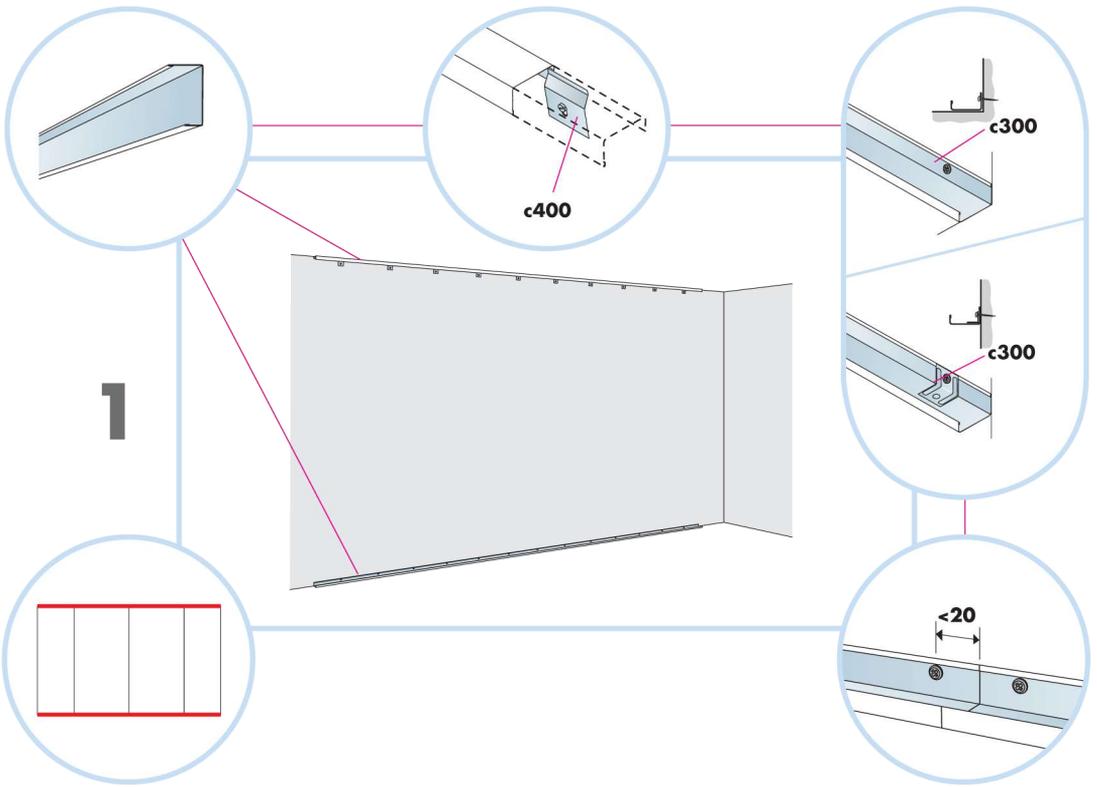




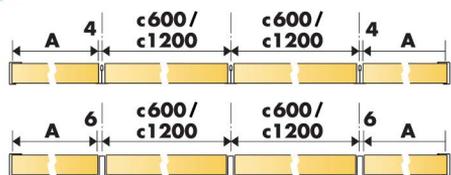


**3**


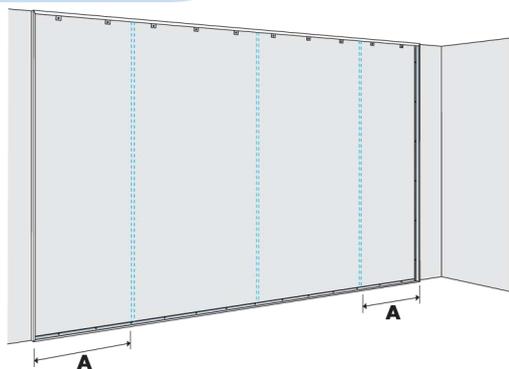


Если между осями U-профилей необходимо выдержать шаг в 600 мм или 1200 мм, то панели нужно подрезать.





**4**

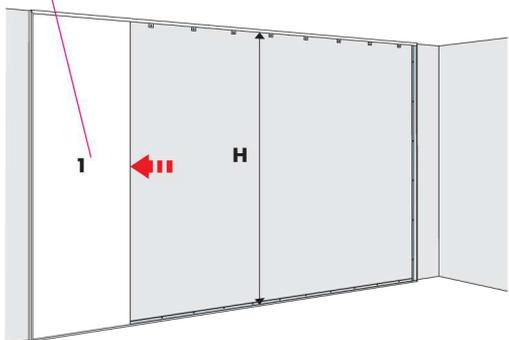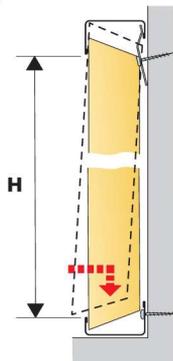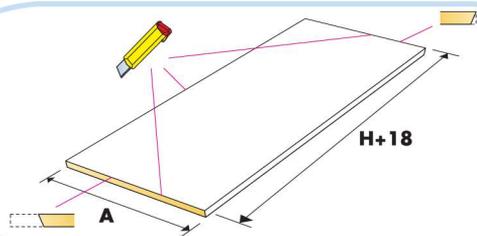



Если между осями U-профилей необходимо выдержать шаг в 600 мм или 1200 мм, то панели нужно подрезать.

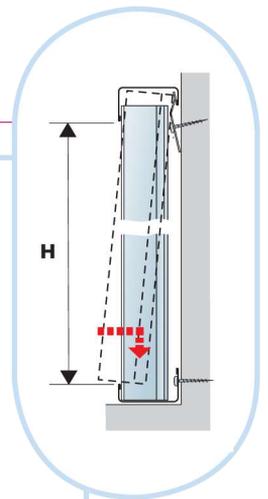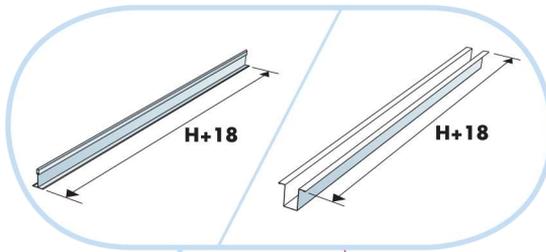


5

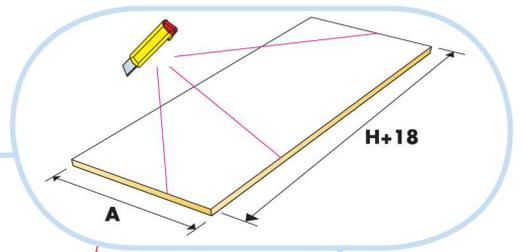
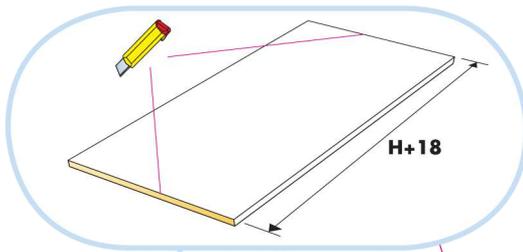

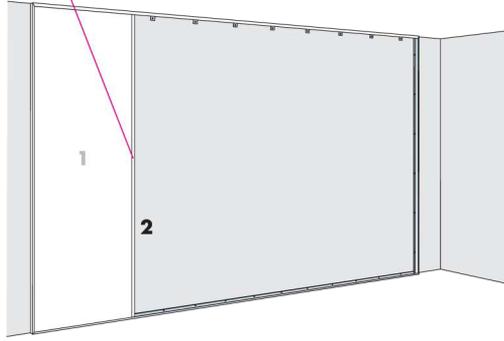


6



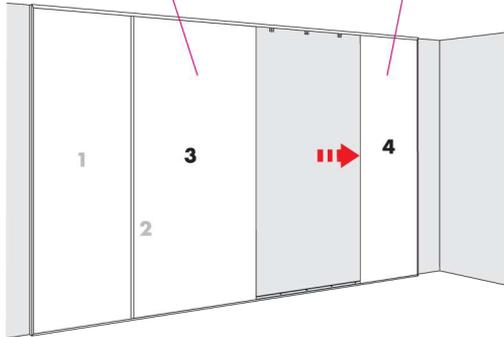


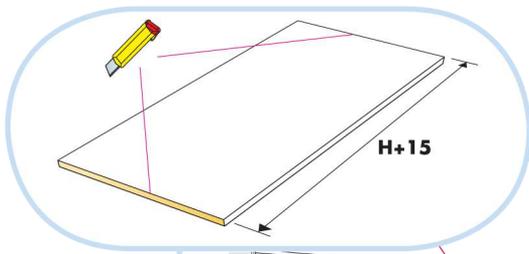

7

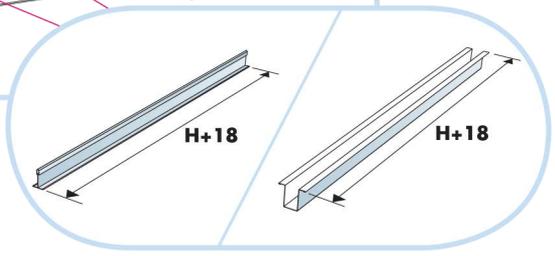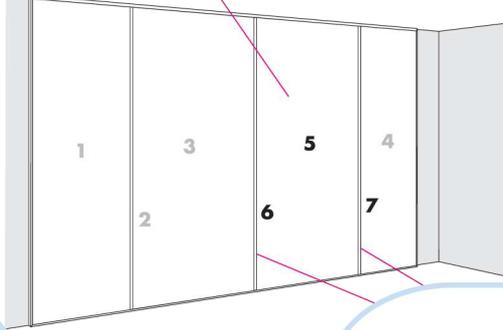

8

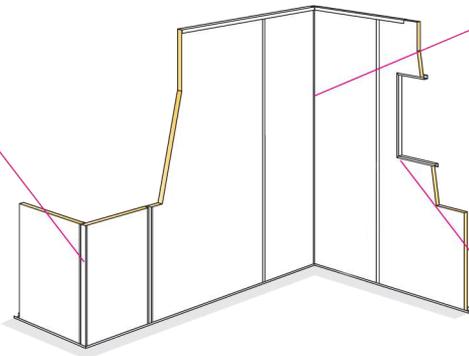

При горизонтальном расположении панелей, принцип монтажа идентичен вертикальному, где П-профиль обрамляет каждый ряд панелей.