

Потолочная система Фокус В

ТУ 23.14.12-210-56846022-2025

Описание продукции

Панели Фокус В крепятся встык непосредственно к поверхности потолка, создавая гладкую поверхность. Скошенная кромка образует узкий паз между панелями. Подходит для случаев, когда требуется минимально возможная общая глубина системы.

Область применения

Панели, по санитарно-техническим характеристикам, могут использоваться для внутренней отделки всех типов зданий и сооружений, в том числе для лечебно-профилактических учреждений, детских, дошкольных и других учебно-образовательных учреждений.

Преимущества



Звукопоглощение

Класс В. $A_w=0.80$.



Класс пожарной безопасности

Г1, В1, Д1, Т1 на основании «Сертификата соответствия № RU C-RU.ПБ37.В.01459/25».



Поверхность

Гладкая белая или белая микрорельефная гидрофобная поверхность. Ближайший цвет по RAL – 9003.



Очистка

Устойчивы к сухой, влажной очистке, а также чистке пылесосом. Поверхность панелей устойчива к воздействию дезинфицирующих растворов (в т.ч. хлорсодержащих).



Внешний вид

Эффект бесшовного потолка, максимально поднятый к перекрытию.



Простой монтаж

Панели приклеиваются к перекрытию потолка с помощью клея-герметика «Виладекс-60 HT STP» по направлению стрелок на обратной стороне панели. Подвесная система полностью отсутствует.




Физико-технические характеристики


Показатель	Значение
Длина, мм*	600
Ширина, мм*	600 1200
Толщина, мм	25
Высота подвеса системы, мм	28
Общий вес системы (включая подвесную систему), кг/м ²	25
Влагостойкость	Сухие, нормальные, влажные помещения по СП 50.13330.2024

* с учетом клея-герметика

Внешний вид элементов системы



Панель Фокус В



Фрагмент стыка двух панелей Фокус В




Потолочная система Фокус В




Белая микрорельефная поверхность.
Белая гладкая гидрофобная поверхность.

Фактический коэффициент звукопоглощения, α_r

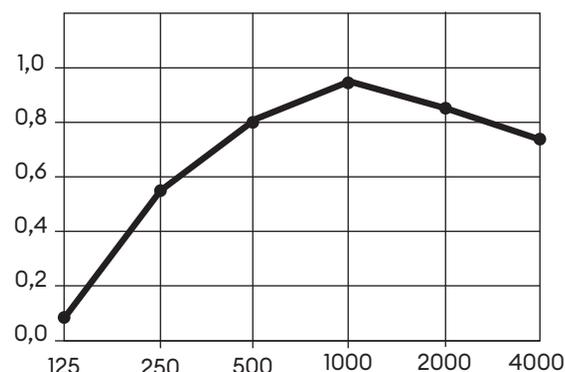

Потолочная система Фокус В

Схема монтажа потолочных панелей

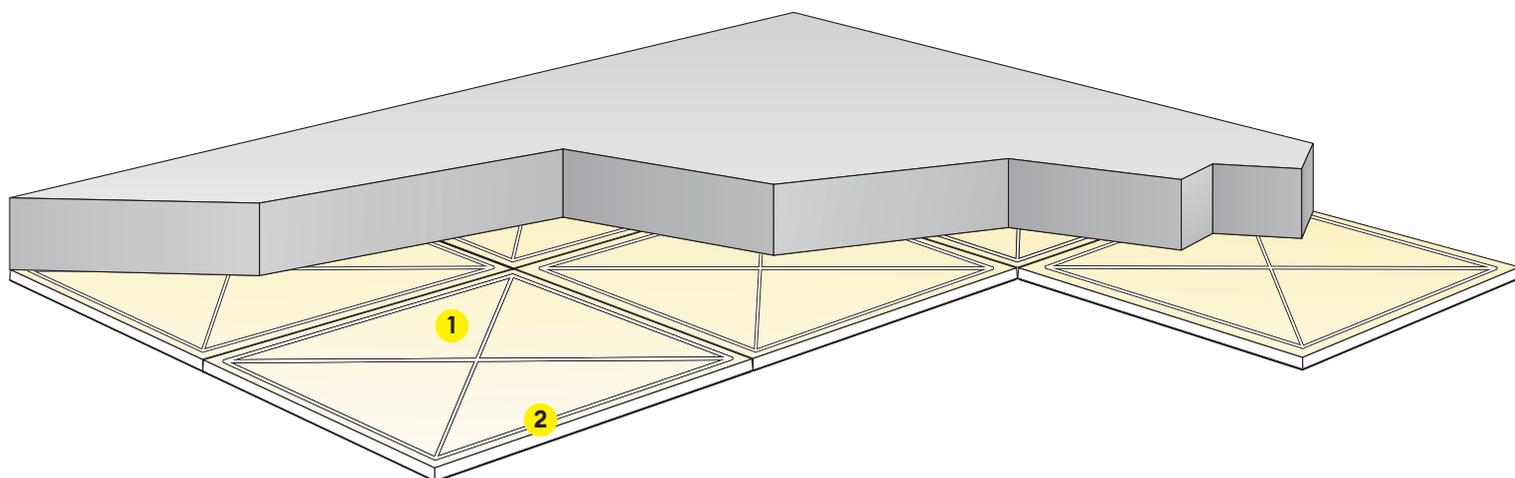

Количество по спецификации (не включая отходы)

Показатель	Значение	
Размер, мм	600x600	1200x600
1. Панель Фокус В, м ²	2,8	1,4
2. Клей-герметик «Виладекс-60 НТ STP» (расход зависит от типа основания, а также температурно-влажностного режима в помещении), г/м ²	150-200	

