



Фокус Dx

600x600
1200x600
2400x600

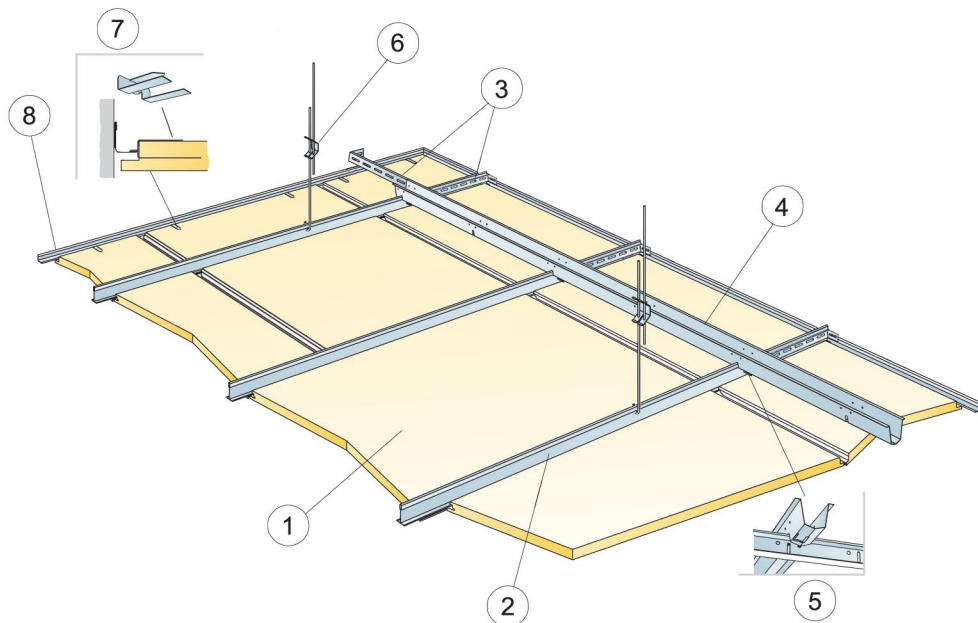

1. Ecophon Фокус Dx

2. Главная направляющая Alaid
L=3700мм, H=38мм



6. Регулируемый подвес
L=276-2000мм




3. Пристенный кронштейн
L=700мм, H=25мм




7. Поддерживающая клипса
L=49мм



4. Профиль Спейсбар
L=2450мм, H=45мм



8. Пристенный уголок Alaid
L=3000мм, 19x24мм



5. Шпилька для профиля Спейсбар
L=57мм




Нож для кромки Dx




Краска для торцов





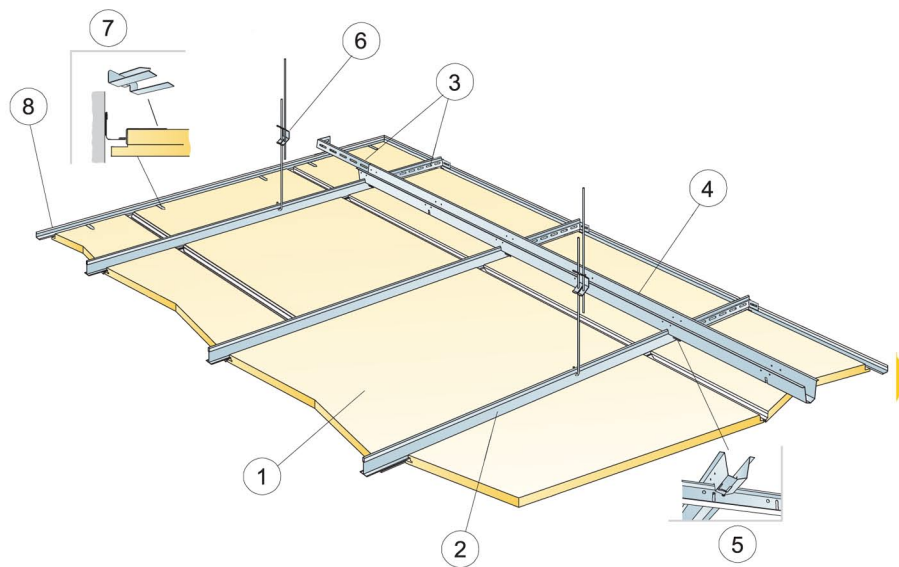



КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

	Размер, мм	
	600x600	1200x600
1 Панель Фокус Дх	2.8 шт./м²	1.4 шт./м²
2 Главная направляющая Alaid T24 (L=3700мм, Н=38мм), монтаж с шагом 600 мм	1.7 п.м./м²	1.7 п.м./м²
3 Пристенный кронштейн (L=700мм, Н=25мм), для Т-профиля и профиля Спейсбар	2 шт./ряд	2 шт./ряд
4 Профиль Спейсбар (L=2450мм, Н=45мм), монтаж с шагом 1200 мм, максимум от стены 300 мм	0.9 п.м./м²	0.9 п.м./м²
5 Шпилька для профиля Спейсбар (L=57мм), одна на каждое соединение профиля Спейсбар с Т-профилем	5 шт./Спейсбар	5 шт./Спейсбар
6 Регулируемый подвес (L=276-2000мм), монтаж с шагом 1200 мм, максимум от стены 300 мм	0.7 шт./м²	0.7 шт./м²
7 Поддерживающая клипса, на каждую обрезанную периметральную панель, имеющую только одну поддерживающую кромку	2 шт./панель	3 шт./панель
8 Пристенный уголок Alaid (L=3000мм, 19x24мм), монтаж с шагом 300 мм	по требованию	по требованию
Нож Дх, для обработки торцов периметральных панелей	по требованию	по требованию
Краска, цвет белый, для обработки обрезных торцов периметральных панели	по требованию	по требованию
Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом - 100-200 мм	-	-
δ Мин. глубина демонтажа системы: 30 мм	-	-








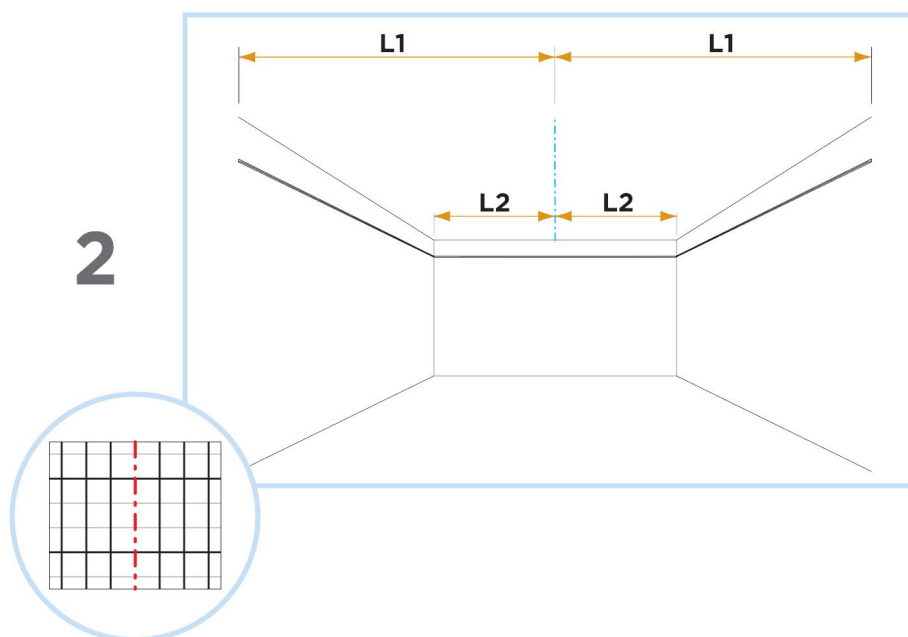
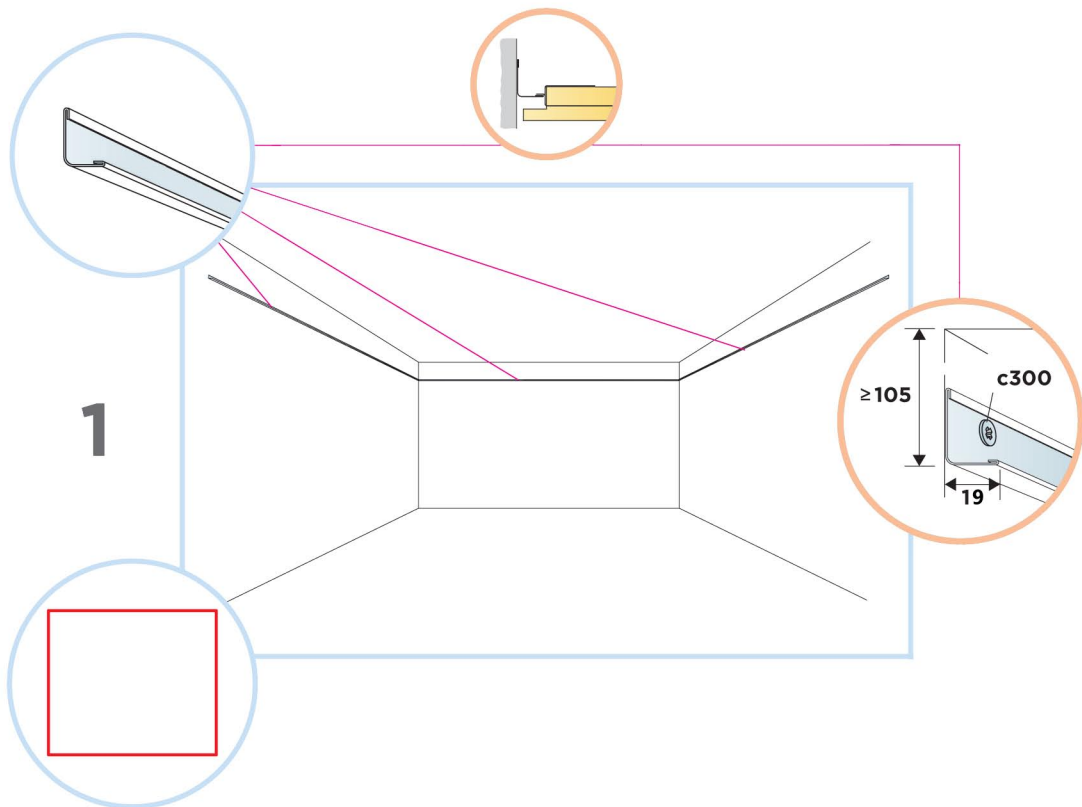


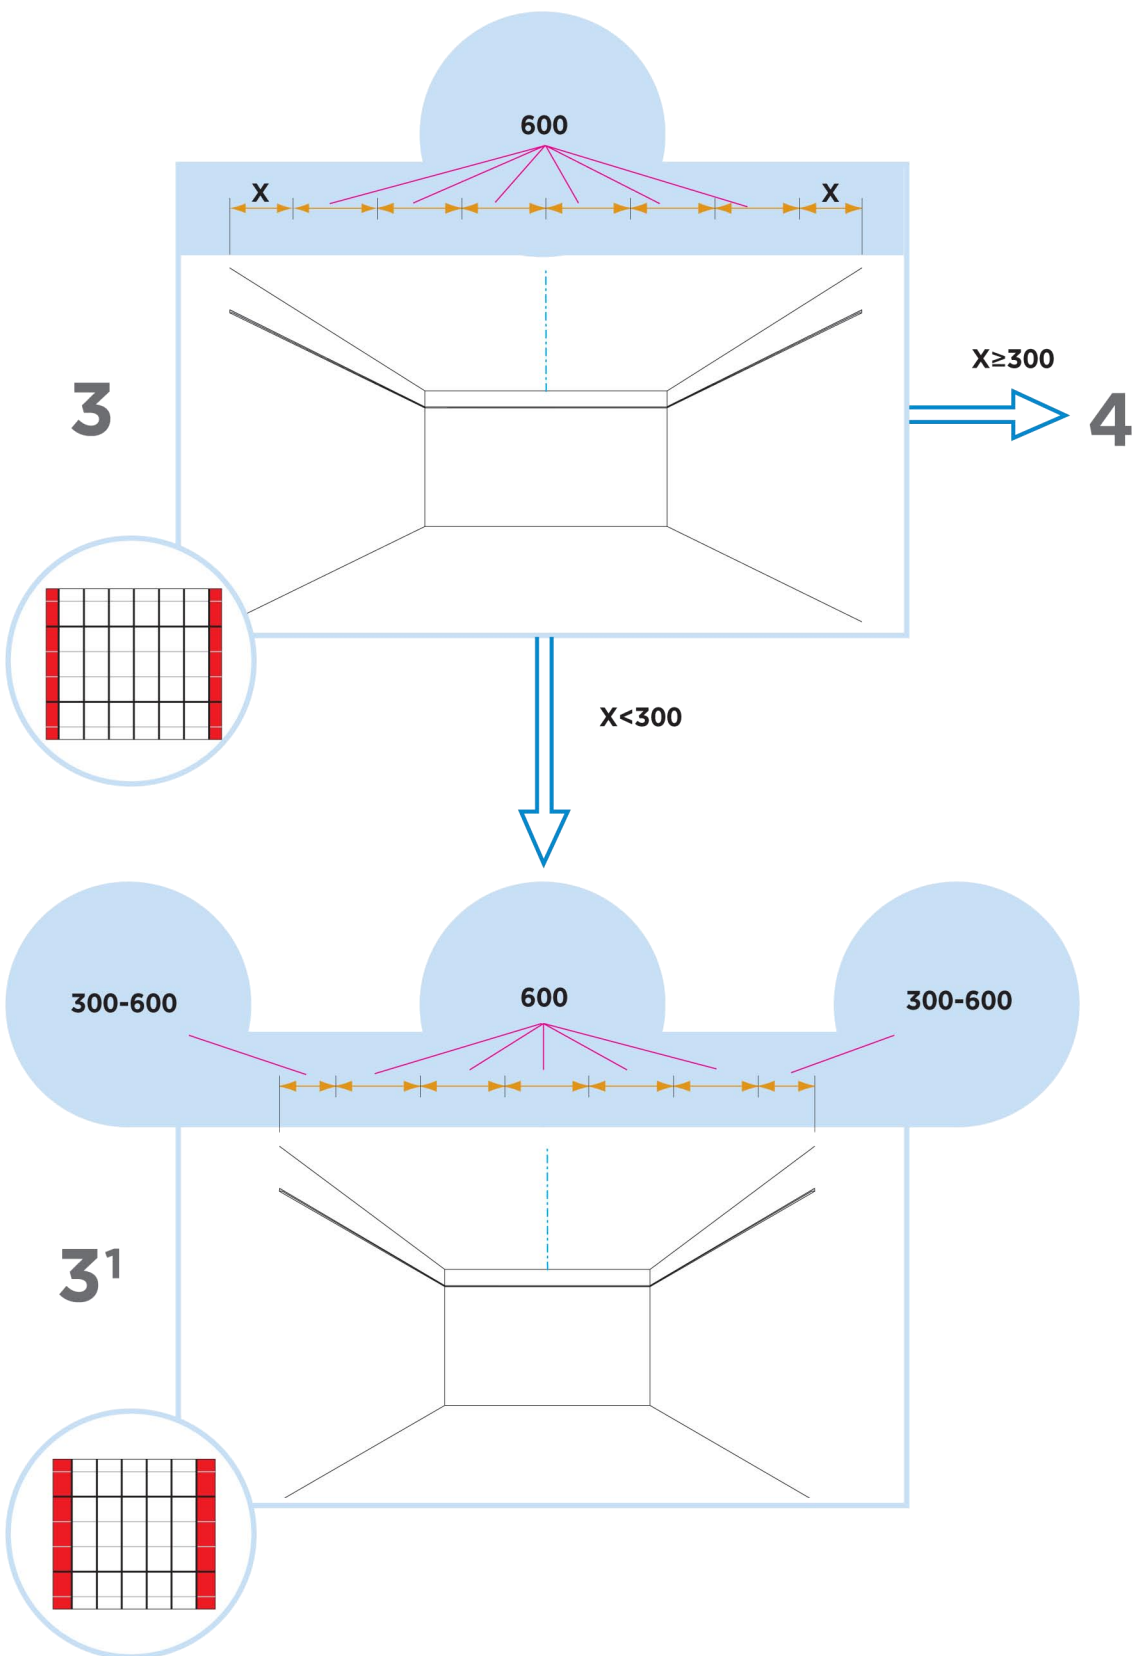




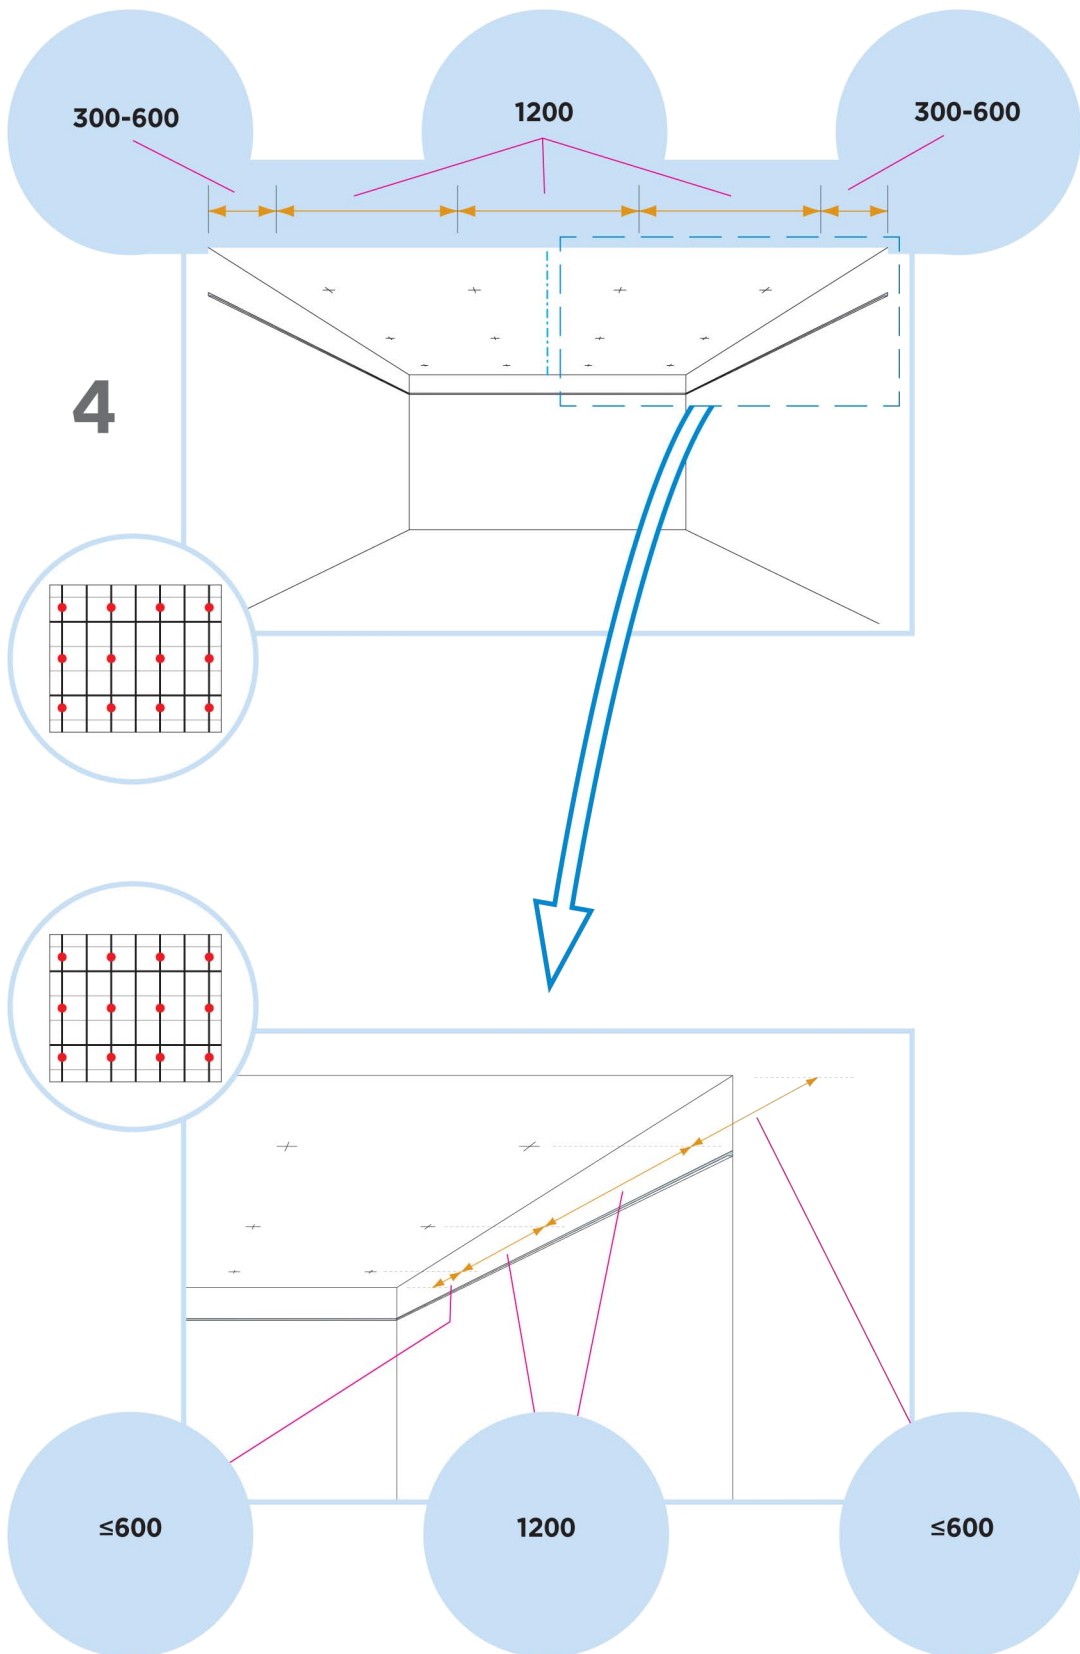




5

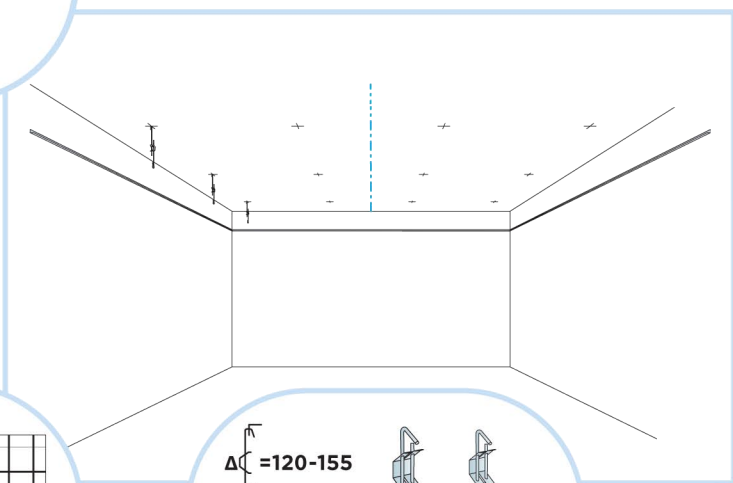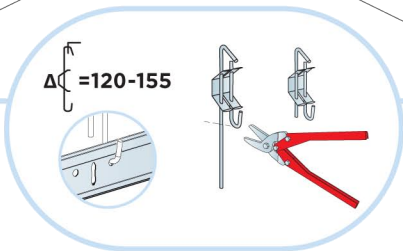



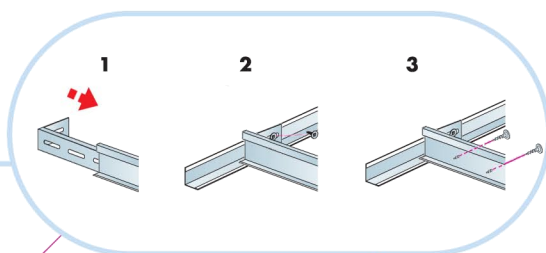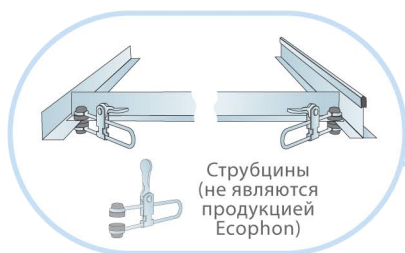






6

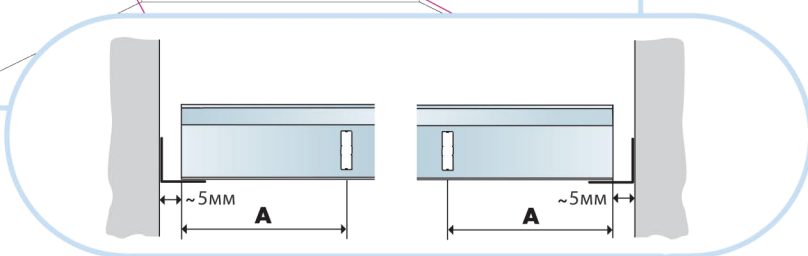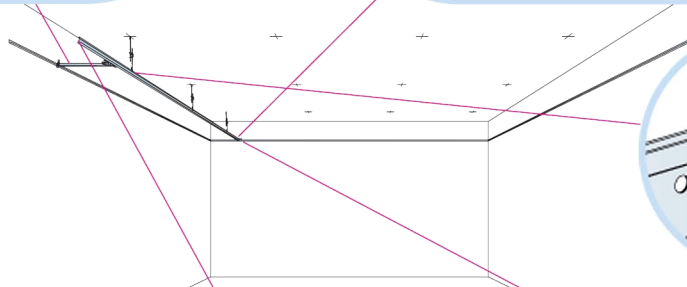

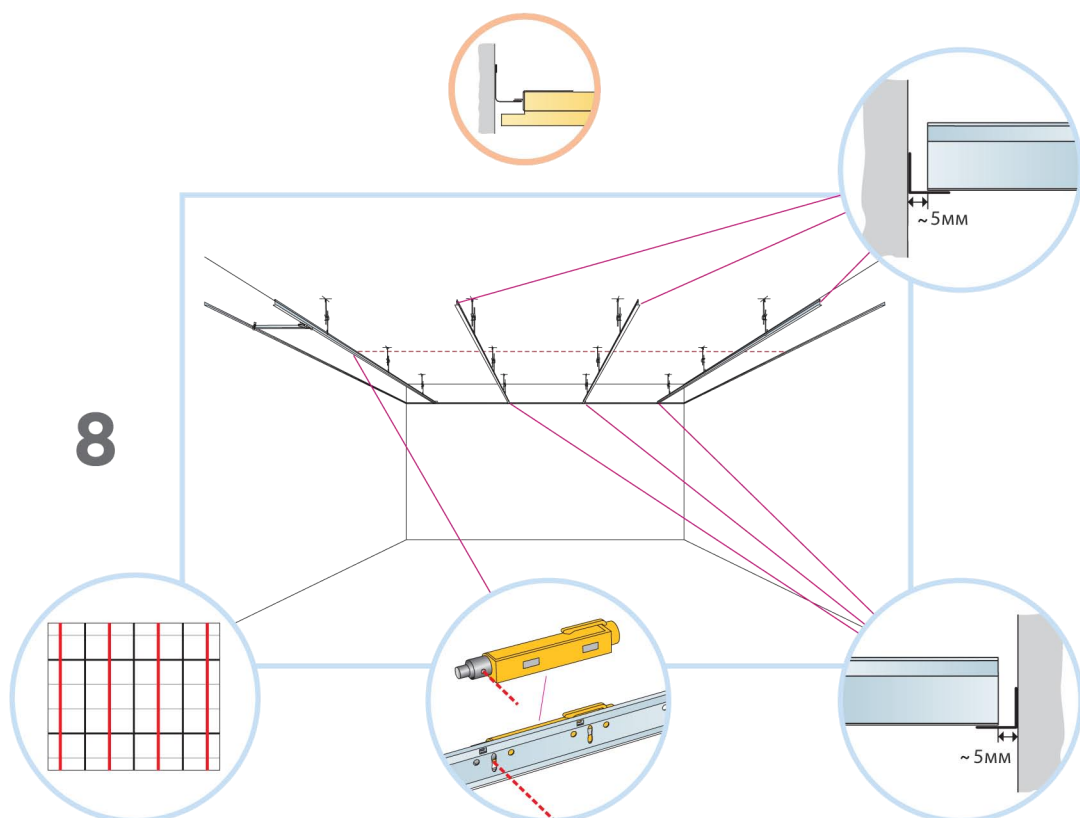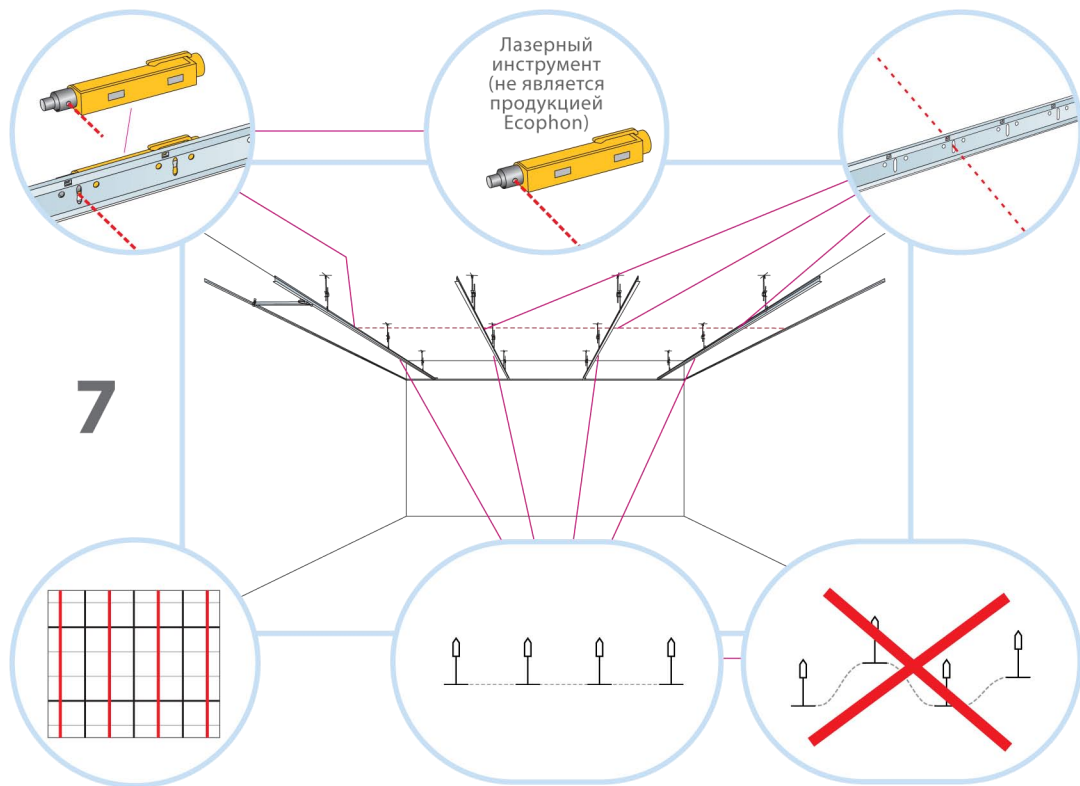





11

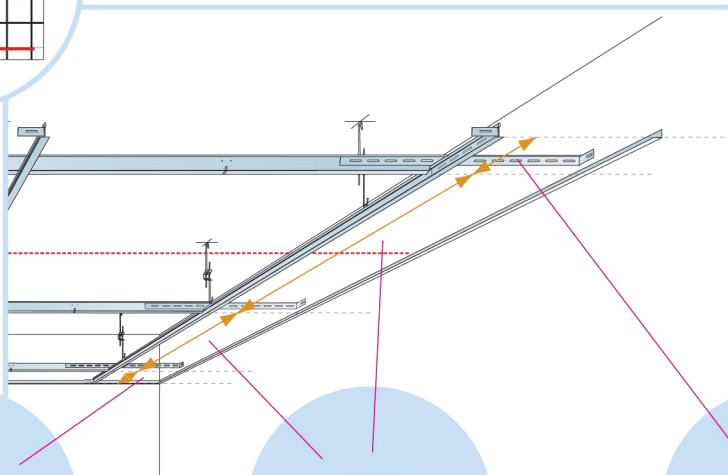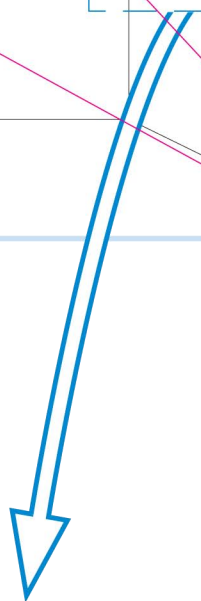

≤ 300



1200

≤ 300

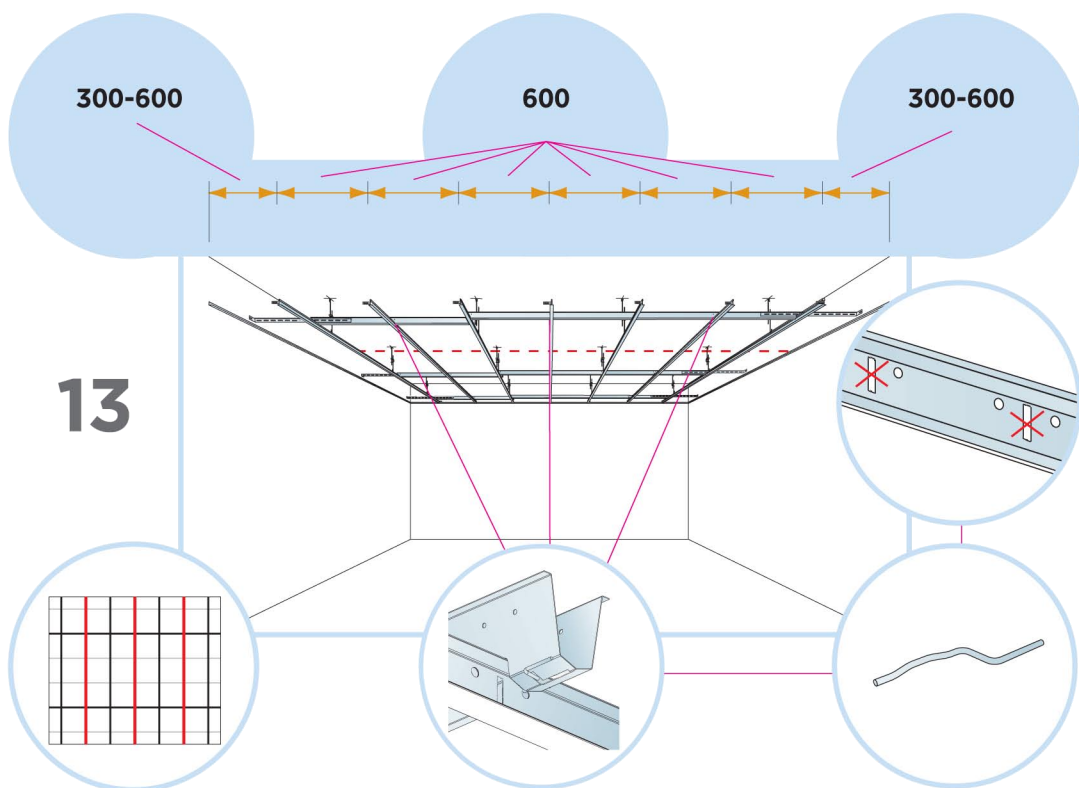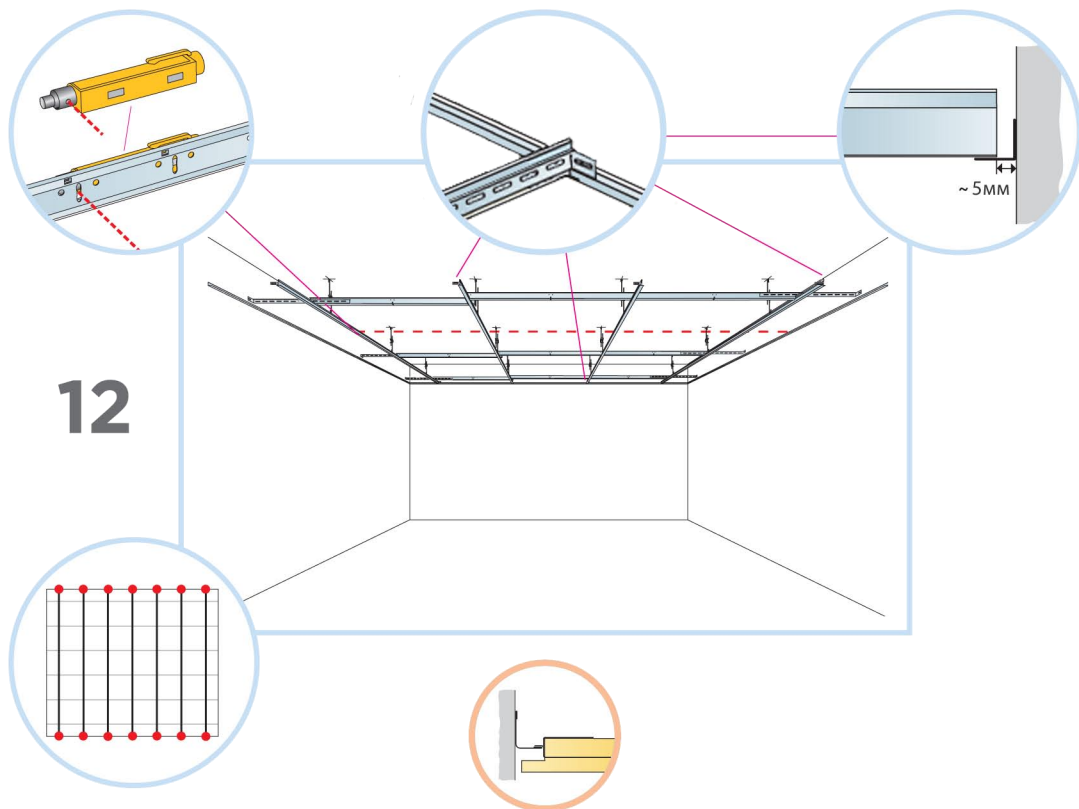



600x600



14

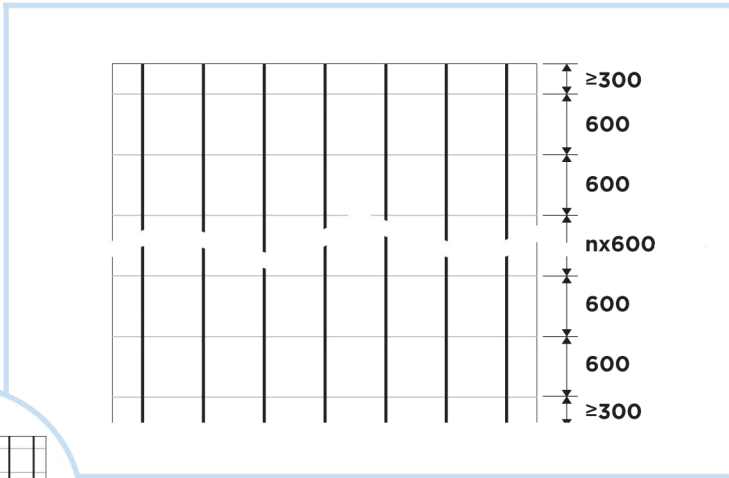


1200x600


14¹

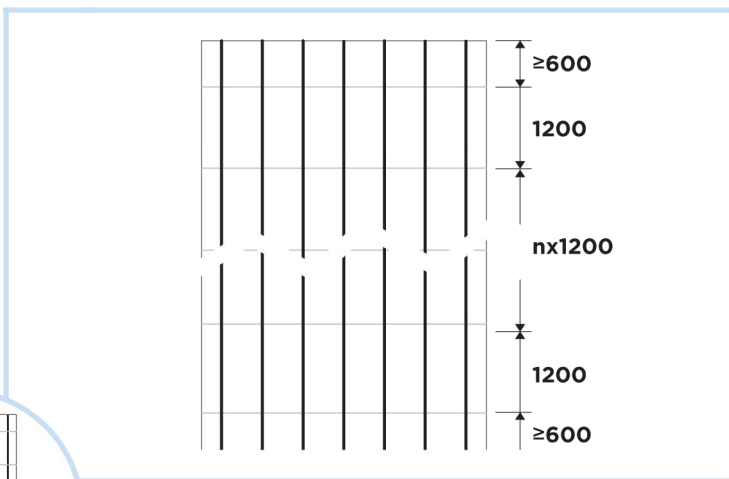

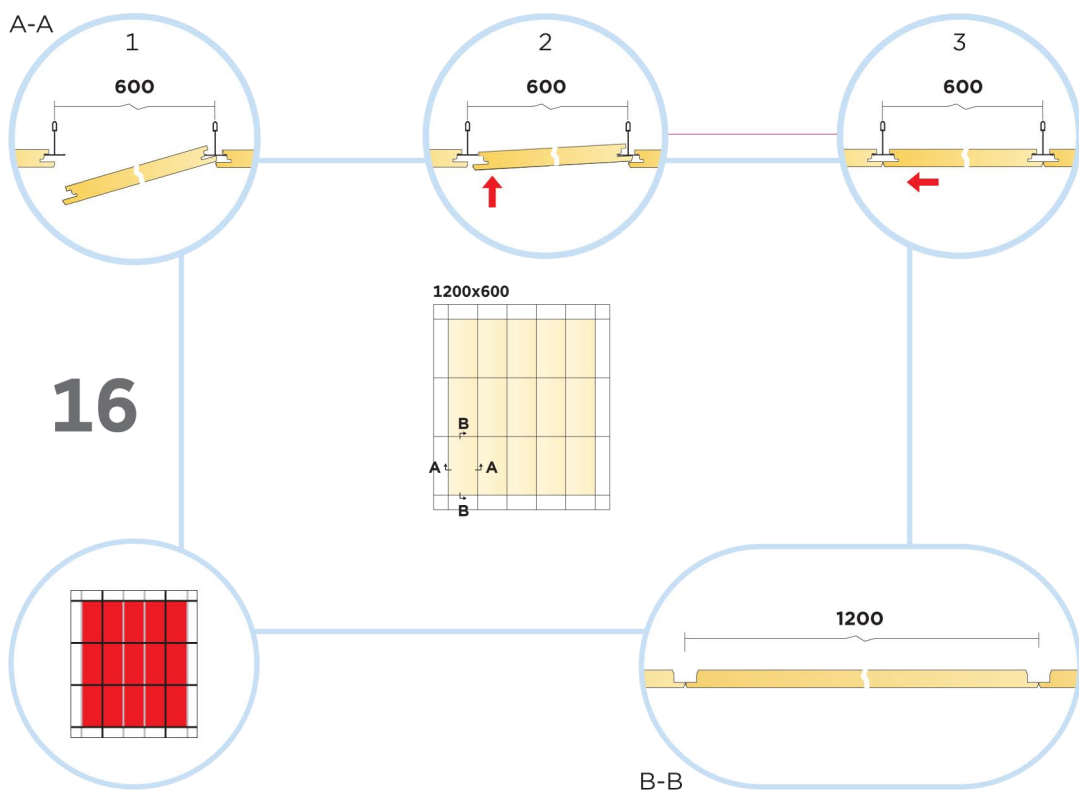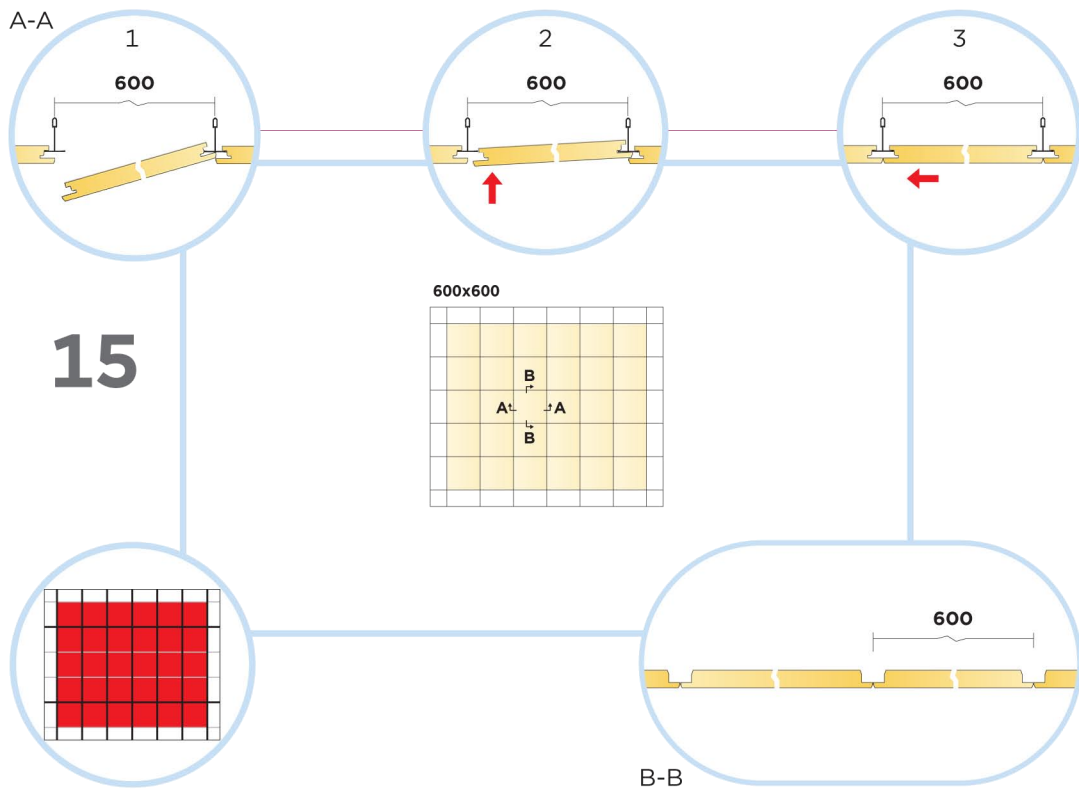

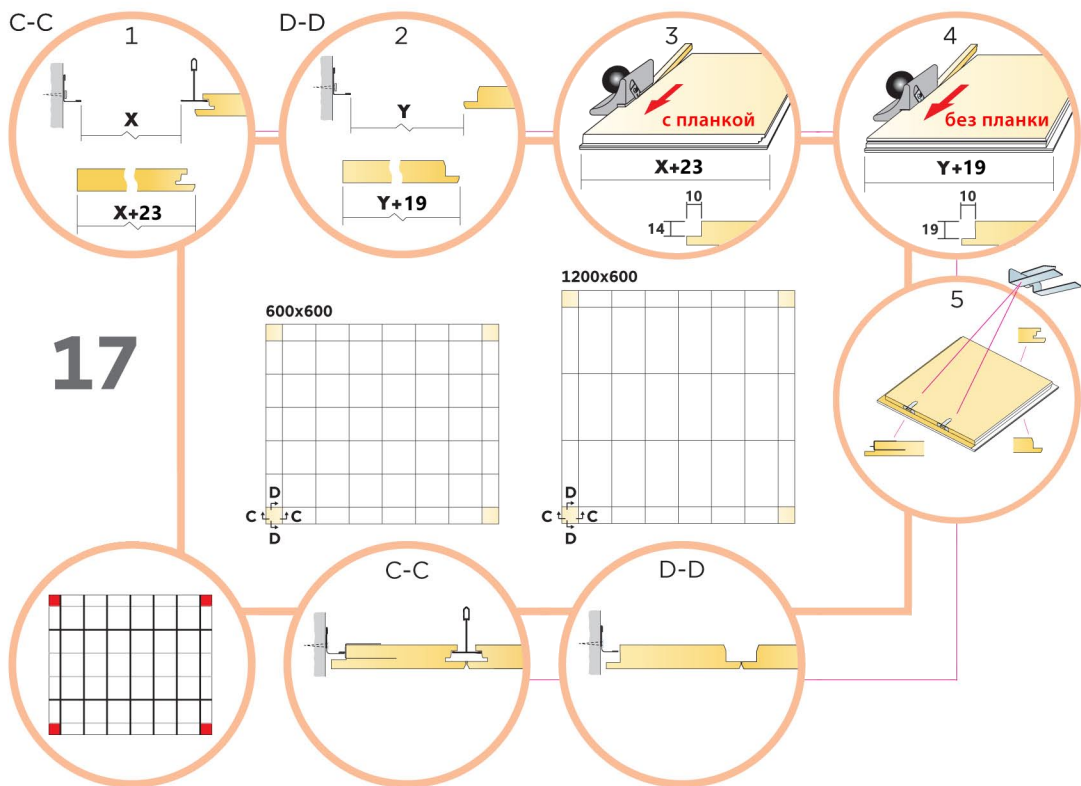


После обработки кромки торца панели рекомендуется прокрасить

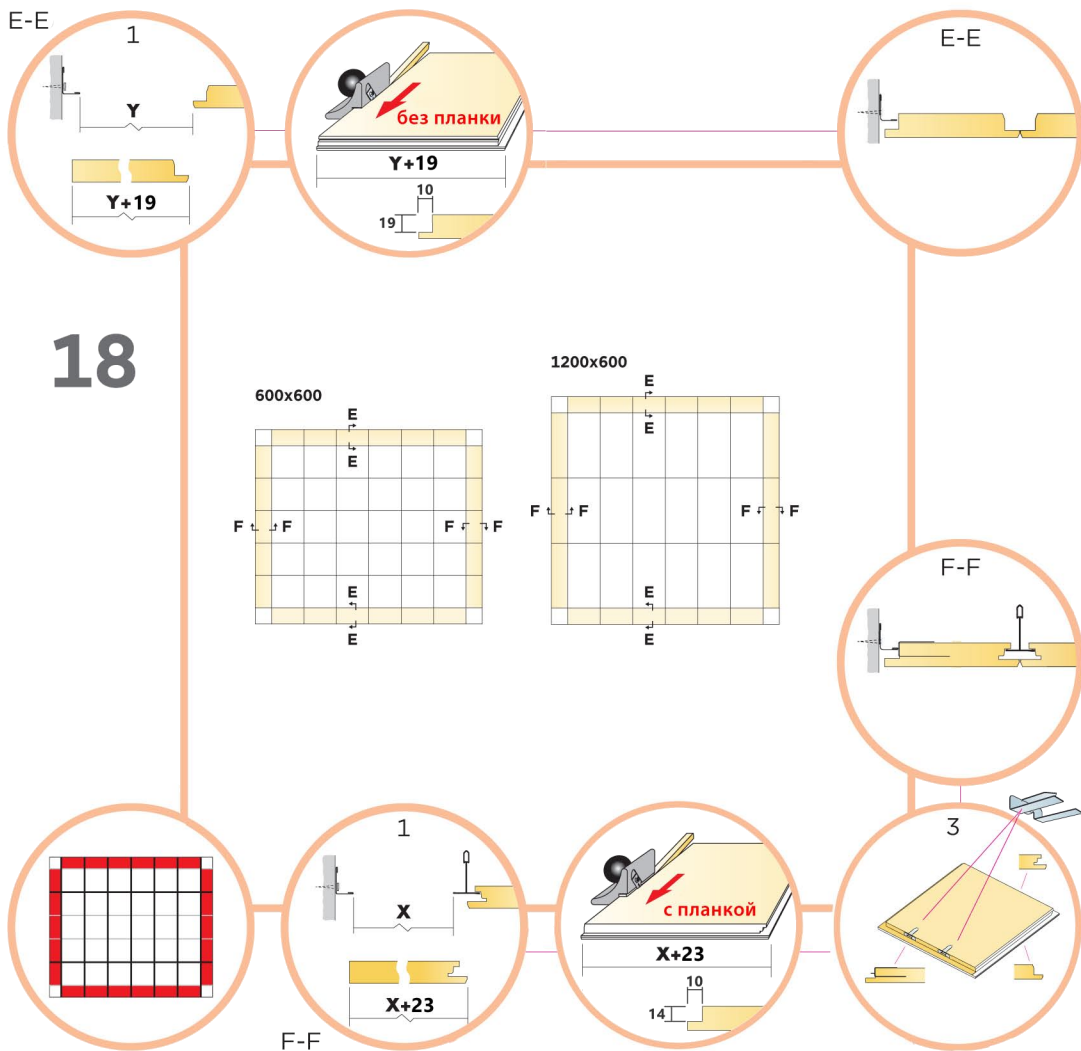

После обработки кромки торец панели рекомендуется прокрасить

19

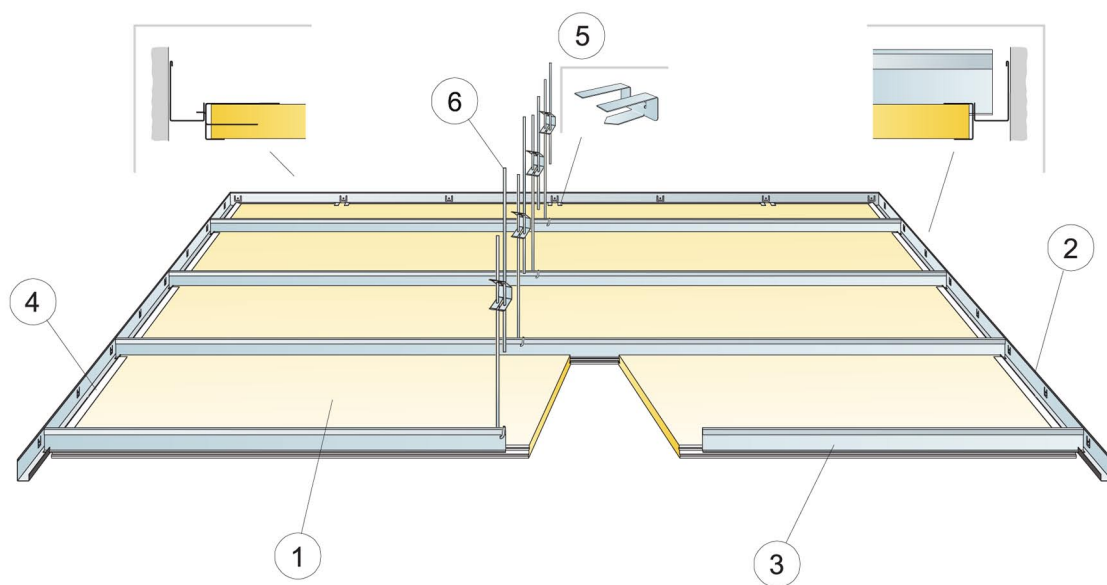

1	Панель Фокус Дх
2	Модульный пристенный профиль
3	Главная направляющая Alaid T24
4	Закрывающий торцевой профиль
5	Поддерживающая клипса
6	Регулируемый подвес, монтаж с шагом 600 мм